

# TROLLA ATV Sprøjte

Artikel nr.: 12023

**DK – montagevejledning**

2010/01



Kære kunde,

Tillykke med dit nye Trola produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det.

Kassen med dit nye Trola produkt kan indeholde mange små dele, gem derfor al emballage indtil produktet er færdigsamlet. Produktet kan være fastgjort til emballagen vær derfor forsigtig med udpakningen så produktet ikke beskadiges. Læs monterings vejledningen omhyggeligt før produktet samles og tages i brug. Vi anbefaler at styklisten kontrolleres straks ved åbning af emballagen.

## Specifikationer:

Motor:	12VDC - 2,8 A
Tank kapacitet:	50 liter
Åben flow:	4.6L/MIN
Sprøjtetryk:	80 PSI
Kabel længde:	6 m
Spredboom:	80 cm
Stråle længde-lanse:	8 meter
Spredvidde spredboom:	ca. 140 cm.

# Samlevejledning

## **Sikkerhedsforskrifter:**

Læs denne vejledning grundigt, så du forstår og kan følge alle sikkerhedsforskrifter og betjeningsfunktioner fuldstændigt, før du går i gang med at samle og bruge produktet.

Børn må ikke bruge produktet.

Hvis du føler dig, syg, træt eller har indtaget alkohol eller medicin, må du ikke arbejde med produktet.

Begynd aldrig at anvende produktet før arbejdsområdet er ryddet.

Alle reparationer, som ikke er beskrevet i denne betjeningsvejledning, må kun udføres af specialuddannet personale på et autoriseret serviceværksted.

Brug kun originale reservedele ved reparation.

Produktet må kun lånes ud til personer, som er fortrolige med betjening af produktet. Betjeningsvejledningen skal under alle omstændigheder medfølge.

Sprøjten må ikke tilsluttes direkte til 220V. Pumpen er designet til 12V DC strømforsyning, ellers vil den kortslutte.

Pumpen kan anvendes til transport af flydende væsker. Er egnet til ukrudt, gødning, samt skadedyrsbekæmpelsesmidler, som ikke indeholder opløsningsmidler. Ikke egnet til desinfektions- og imprægneringsmiddel og må ikke anvendes til benzin eller andre brændbare væsker.

Beholderen er beregnet til væsker med en temperatur imellem 0 til + 40 grader celsius.

Brug rent vand til at rense det indvendige af sprøjten efter sprøjtning. Kør minimum 2 min. med rent vand i sprøjten.

Vær opmærksom på, at det trækkende køretøjs bremsevne og stabilitet påvirkes, når produktet monteres.

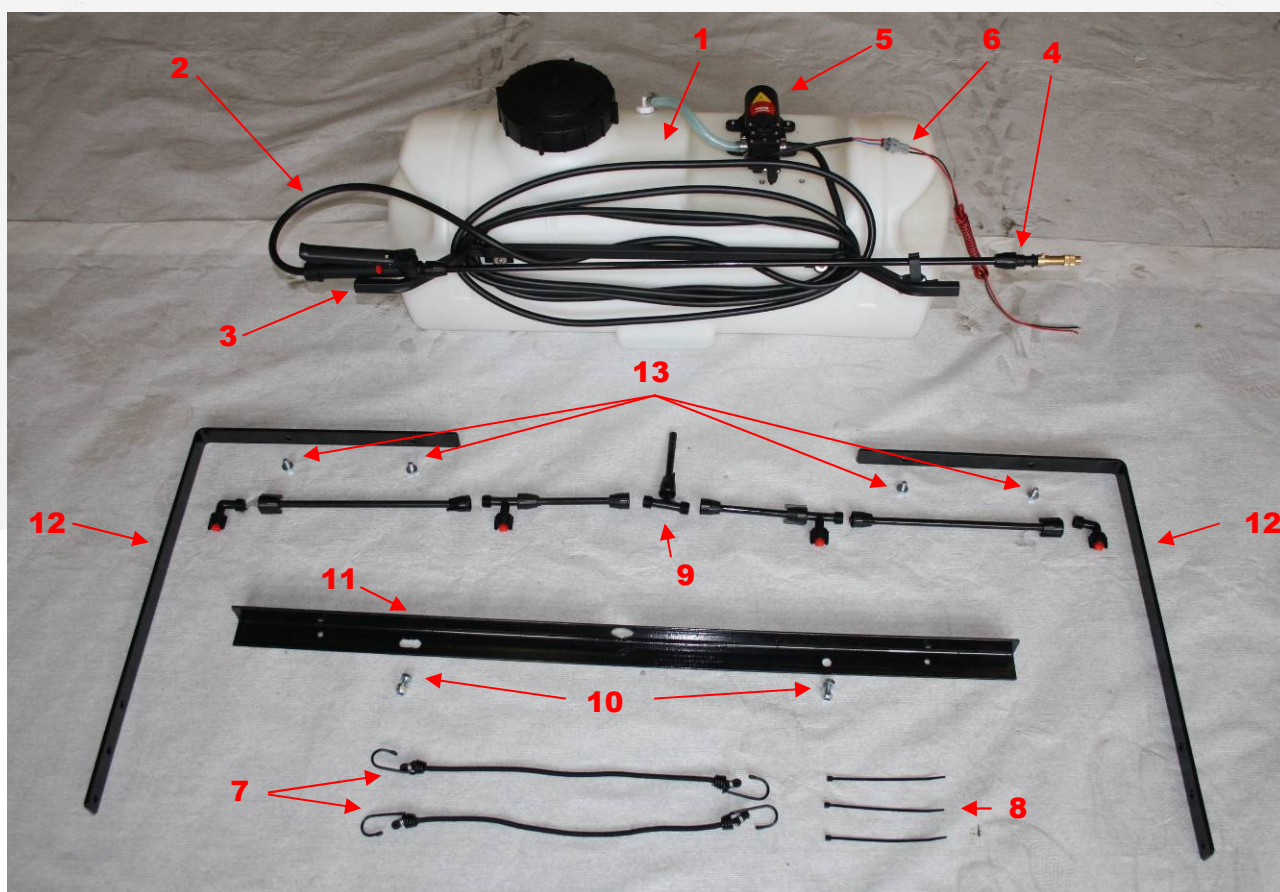
Vær særlig opmærksom, når du bakker. Kør lige op og ned, aldrig på tværs for at undgå at tippe. Kør ikke for tæt på kanter eller grøfter.





Husk at efterspænde alle bolte og møtrikker før brug.

Opbevar altid produktet på et tørt sted når maskinen ikke bruges.

## Stykliste

	Betegnelse	Antal
1	50 L Tank	1
2	6 meter slange	2
3	Sprøjtehandtag	1
4	Lance	1
5	Pumpe	1
6	Ledning/stik	1
7	Monteringsstrips	2
8	Strips	3
9	Multispredebom	1
10	Bolt/skive/låsemøtrik M8 x 16mm	2
11	Spredebom holder	1
12	Monteringsbeslag til spraybom	2
13	Bolt/skive M 8x16mm	4



	<p><b>1: Montering af Montagebeslagene</b>          Montere montagebeslagene(12) med boltene (13) under tanken.</p> <p><i>Bemærk: Tjek Max vægten på din ATV's bagende, før montering.</i></p>
	<p><b>2: Påsæt tanken</b>          Påsæt tanken med monteringsbeslagene på den fastmonterede bagageholder.</p>
	<p><b>3: Fastspænd tanken</b>          Med de 2 stk. vedlagte monteringsstrips(7), fastspændes tanken til bagageholderen.</p>
	<p><b>4: Montering af bomholder</b>          Vælg den ønskede højde for spredbommen (11) i de allerede forborede huller. Monter holderen med boltene(10). Skiven skal sættes op mod hovedet.</p>



ERROR: undefined  
OFFENDING COMMAND: '~

STACK: