

EINE SAUBERE, SICHERE UND GESÜNDERE WELT
SCHAFFEN



800

GROSSE INDUSTRIELLE AUSITZ-KEHRSAUGMASCHINE 800

- Ideal für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben dank großem Kehrgutbehälter mit korrosionsbeständigem Boden und einem vierstufigen Filtersystem für perfekte Staubkontrolle
- Maximale Reinigungsproduktivität mit großer Arbeitsbreite und bedienerfreundlichen Funktionen
- Langzeitleistung für die effektive Beseitigung von industriellem Kehrgut wie Zementstaub, Schotter, Papiermüll, Glasbruch etc.

UNERREICHTE GRÖSSE UND LEISTUNG ZUR REINIGUNG AUCH UNTER SCHWERSTEN BEDINGUNGEN



Die 800 ist die größte und leistungsstärkste Maschine ihrer Klasse – entwickelt zum Kehren großer Mengen von Industrieschmutz, Granulat, Schotter und Glasbruch in den anspruchsvollsten Industrie- und Produktionsumgebungen, drinnen und draußen.

LANGANHALTENDE ROBUSTHEIT FÜR INDUSTRIELLE UMGEBUNGEN

Mit dem robusten, rundumlaufenden Stahlrahmen, der verwindungssteifen Hinterradaufhängung und optionalem verstärktem Rammschutz können Sie sich bei der 800 Kehrsaugmaschine auf dauerhafte Leistung unter härtesten Bedingungen verlassen. Dank unserer eigenen Abteilung für Sonder- und Spezialumbauten können für Ihre Anwendungsbedürfnisse zusätzliche Schutzfunktionen und weitere Optionen individuell realisiert werden.

MAXIMALE FILTERUNG REDUZIERT FEINSTAUB


Das vierstufige Filtersystem der 800 umfasst vier Hocheffizienzfilter, die praktisch alle Staubpartikel im Luftstrom aufnehmen. Außerdem können Sie dank Kontrollleuchte und Rüttelfunktion die Filter einfach und schnell abreinigen.

FAHRERFREUNDLICH FÜR MEHR PRODUKTIVITÄT

Die 800 ist hart zum Schmutz aber sanft zum Fahrer. Reinigen Sie bequem und ermüdungsfrei mit einem gefederten Deluxe-Sitz und Servolenkung mit verstellbarem Lenkrad.

IN INNEREN DER

800

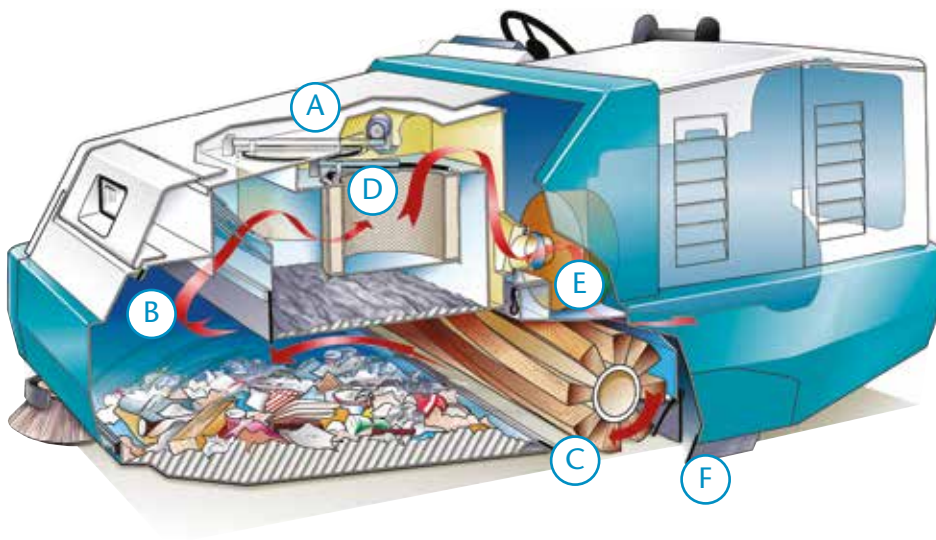

ROBUST UND AUSDAUERND

Durch die stufenlose Hochentleerung lässt sich der Kehrgutbehälter in Container bis 1,80 mtr. Höhe entleeren, was dank der großen Kapazität aber selten nötig ist.

A Der Thermo-Sentry™ Temperatursensor überwacht den Kehrgutbehälter und schaltet bei gefährlichen Temperaturen die Luftzufuhr ab.

B Der große Kehrgutbehälter kann mehr als 900 KG (850 ltr.) Kehrgut aufnehmen.

C Vereinfachte Wartung dank werkzeuglosem Bürstentausch.

D Reduzieren Sie den sichtbaren Staub mit dem vierstufigen Filtersystem inklusive Schmutzableitblech, Perma-Filter™, Vorsieb und Doppeltrommelfilter.

E Maximieren Sie die Reinigungseffizienz mit der Kehrtechnologie II-Speed™, die die Walzen- und Absaugdrehzahl dem Kehrgut anpasst.

F Die gefederte Rückschlaglippe sorgt dafür, dass Schmutz, welcher über die Hauptkehrwalze fällt, erneut dem Kehrvorgang zugeführt wird.

AUSWAHLOPTIIONEN

Vergößerte Reinigungsreichweite

Entscheiden Sie sich für einen Handabsaugschlauch und vergrößern Sie Ihre Reichweite oder dem Laubbläser, um Schmutz vor die Maschine zu blasen.

Mehr Robustheit

Kehrgutbehälterboden aus Edelstahl meistert auch härteste Kehreinsätze.

Verbesserter Komfort

Abgeschlossene Fahrerkabine mit Heizung und Klimaanlage für gesteigerten Bedienkomfort und Sicherheit.

ORIGINAL ZUBEHÖR, ERSATZTEILE UND SERVICE VON TENNANT

Tennant Serviceangebot

- Maximieren Sie Sicherheit, Produktivität und Laufzeit
- Kontrollieren und schützen Sie Ihre Investition und senken Sie Ihre Gesamtbetriebskosten
- Nutzen Sie über 200 werksgeschulte Techniker in ganz Europa

Tennant Zubehör & Ersatzteile

- Maximieren Sie Sicherheit, Produktivität und Laufzeit
- Nutzen Sie Jahre sorgenfreien Betriebs

Tennant Cleaning Solutions

- Erweitern Sie Ihre nachhaltigen Reinigungsziele
- Wählen Sie nachhaltige Vorteile, die sich Ihr Unternehmen wünscht

INDUSTRIELLE AUFSITZ-KEHRSAUGMASCHINE 800

KEHRSYSTEM

Arbeitsbreite mit 1 SB.	1.680 mm
Hauptkehrwalze	
Hauptkehrwalzenlänge	1.270 mm
Hauptkehrwalzenhub	Hydraulisch
Hauptkehrwalzenaustausch	werkzeuglos
Seitenbesen	
Seitenbesendurchmesser	660 mm
Kehrgutbehälter	
Volumenkapazität	850 L
Gewichtskapazität	907 kg
Entleerungshöhe	1.830 mm
Entleerungsreichweite	510 mm

STAUBKONTROLLSYSTEM

Filtersystem (vierstufig, bis 4 Mikron)	
Stufe 1	Schmutzableitblech
Stufe 2	Perma-Filter™
Stufe 3	Rundum-Vorsieb
Stufe 4	18 m ² Doppeltrommelfilter
Drehzahl Saugventilator	8.500 U/min
Sauggebläsedurchmesser	240 mm

ANTRIEBSSYSTEM

Fahrgeschwindigkeit vorwärts (variabel bis)	16 km/h
Fahrgeschwindigkeit rückwärts (variabel bis)	7,2 km/h
Motor Benzin/LPG	62 kW GM
Motor Diesel	47 kW Kat
Steigfähigkeit	
Voller Kehrgutbehälter	8,5° / 15%
Leerer Kehrgutbehälter	15° / 27%

MASCHINENSPEZIFIKATIONEN

Länge	3.050 mm
Breite	1.780 mm
Höhe	
Mit Fahrerschutzdach	2.120 mm
Ohne Fahrerschutzdach	1.330 mm
Gewicht	2.948 kg
Min. Wendekreise	3430 mm

GARANTIE

24 Monate auf Teile und 12 Monate auf Arbeit, exklusive Verschleißteile.

Änderungen der technischen Daten ohne weitere Benachrichtigung vorbehalten.

SEHEN IST GLAUBEN

*Wenden Sie sich für eine Vorführung
oder zusätzliche Informationen an uns:*

TENNANT GmbH & Co. KG
Karl-Arnold-Strasse 5
73230 Kirchheim u. Teck
DEUTSCHLAND
Tel: 00800-2255 8366
Fax: 00800-3298 3662
Lokale Rufnummer: 01805-836626
Lokale Faxnummer: 01805-836329
E-Mail: info@tennant.de

TCS EMEA GmbH
Sommerfeld 1
5202 Neumarkt am Wallersee
AUSTRIA
Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525
Fax: +43 (0)6216 4524 20
E-mail: office@tennant-cee.com

TENNANT EUROPE NV
Roderveldlaan 3
2600 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com