


## Accesorios de hostelería. BASIC. 05068.



### Descripción del producto

Tendedero retráctil (3m).  
Material acero inoxidable AISI 304.  
Acabado brillante.

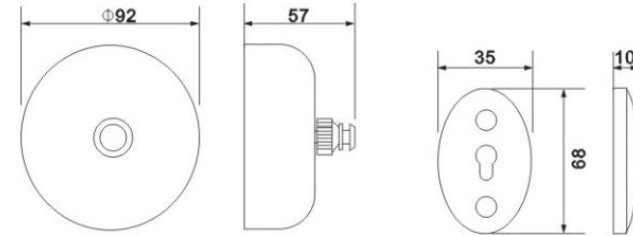

### Especificaciones técnicas:

Tendedero retráctil. El producto se compone de un enrollador de hilo y un soporte retenedor de hilo. El enrollador de hilo, fabricado en acero inoxidable AISI 304 conformado mediante estampación, recoge en su interior un fleje de acero templado a modo de sistema de recogida de hilo. El soporte retenedor de hilo, fabricado en acero inoxidable AISI 304 estampado de 1,5mm de espesor, para su funcionamiento requiere de su ubicación a una distancia máxima de 3m del enrollador. El hilo de tender es de nylon blanco de 3m de longitud cuya recogida se realiza de forma automática por el enrollador. El enrollador dispone de un retenedor de hilo que lo bloquea mediante un giro de 90°. El conjunto montado tiene un acabado en inox brillante que le confiere una resistencia adecuada frente a la corrosión. El producto se ancla a pared de fábrica de ladrillos, con el soporte de fijación de chapa cincada de acero al carbono suministrado e interponiendo una lámina plástica de PET anti-vibración entre los elementos y la pared del soporte, fijado mediante 4 tornillos de 4x25mm. Las dimensiones totales del producto son Ø92x57 el enrollador, y 68x35x10mm el soporte retenedor. El modelo de accesorio para hostelería es BASIC 05068.

### Características técnicas:

#### Especificaciones del producto

Enrollador de acero inoxidable AISI 304 embutido de 1,5mm de espesor.  
Soporte retenedor de acero inoxidable AISI 304 embutido de 1,5mm de espesor.  
Hilo de nylon de 3m de longitud.  
Acabado inox brillante.

#### Especificaciones del embalaje

Peso del embalaje individual: 0,24Kg  
Dimensiones del embalaje individual: 95x97x60mm  
Peso neto del producto: 0,17Kg  
Dimensiones del producto: Ø92mm, 57mm


Accesorios de hostelería. BASIC. 05068.



**Certificados:**

**Recomendaciones de instalación:**

Se recomienda una distancia máxima de instalación entre el enrollador y el soporte de 3m lineales.

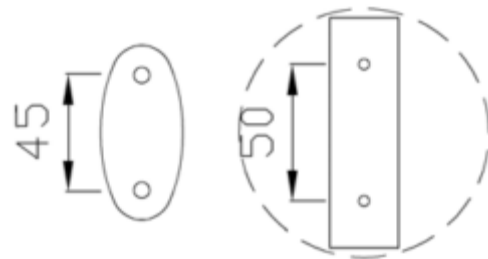

**Limpieza:** Se recomienda un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa. A continuación, secar.