



# STABILO®

## Sprossen-DoppelLeiter

- Beidseitig besteigbare Alu-Sprossenleiter für den schnellen und flexiblen Einsatz im professionellen Einsatz
- Großdimensionierte profilierte Alu-Sprossen, fest verbördelt mit den Steigholmen, gewährleisten einen sicheren Aufstieg
- Mehrfach verschraubte stabile Aluminiumgelenke
- Holme aus Alu-Pressprofil
- Zwei witterungsbeständige Gurtbänder mit Metall-Laschen, funkenabweisend, hochkant verschraubt, verhindern ein ungewolltes Auseinandergleiten der Leiter
- Leit- und Anschlaglaschen stabilisieren ab Modell 2x7 Sprossen die Leiterteile bei Transport und Lagerung
- Verschraubte Zweikomponenten-Fußstopfen: die harte Komponente sorgt für eine stabile Verbindung des Stopfens mit dem Holm, die weiche Komponente sorgt für hohe Haftreibung und verhindert das ungewollte Wegrutschen der Leiter auf glattem Untergrund

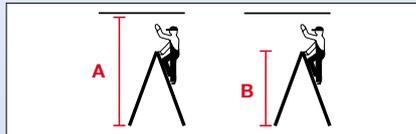

Arbeitshöhe bis	ca. m A	3,30	3,55	3,80	4,35	4,85	5,40	6,15	6,70
Leiterhöhe	ca. m B	1,70	1,95	2,20	2,75	3,25	3,75	4,48	5,03
Sprossenzahl		2x6	2x7	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	2x18
Gewicht	ca. kg	6,8	7,9	8,9	10,9	13,5	15,0	20,5	28,0
Transportmaße	Länge ca. m	1,79	2,07	2,35	2,91	3,47	4,03	4,65	5,20
	Breite ca. m	0,56	0,59	0,62	0,69	0,75	0,82	0,83	0,88
	Höhe ca. m	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Art.-No.		124906	124913	124920	124937	124944	124951	801746	801753



Certificate  
EN 131  
Norm

Zubehör:  
Elektrisch  
ableitfähige  
Fußstopfen  
Seite 113

Art.-No. 124920