


STABILO®



Stufen-DoppelLeiter

- Beidseitig besteigbare Alu-Stufenleiter für den professionellen Einsatz
- Stabile, mehrfach verschraubte Aluminiumgelenke
- Holme aus Alu-Pressprofil
- Leit- und Anschlaglaschen stabilisieren ab Modell 2x7 Stufen die Leiterteile bei Transport und Lagerung
- Profilierte 80 mm tiefe Stufen mit neuartiger Stufenform, dadurch keine Kantenbildung im Aufstiegsbereich der Leiter
- Zwei witterungsbeständige Gurtbänder mit Metall-Laschen, funkenabweisend, hochkant verschraubt, verhindern ein ungewolltes Auseinandergleiten der Leiter
- Verschraubte Zweikomponenten-Fußstopfen: die harte Komponente sorgt für eine stabile Verbindung des Stopfens mit dem Holm, die weiche Komponente sorgt für hohe Haftreibung und verhindert das ungewollte Wegrutschen der Leiter auf glattem Untergrund

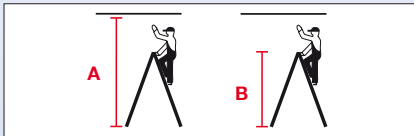

Certificate
EN 131
Norm

Arbeitshöhe bis	ca. m A	2,50	2,70	2,95	3,20	3,40	3,65	4,10	4,60
Leiterhöhe	ca. m B	0,75	0,95	1,20	1,45	1,65	1,90	2,35	2,80
Stufenzahl		2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12
Gewicht	ca. kg	3,6	5,1	6,6	7,8	9,3	10,8	13,9	18,3
Transport- maße	Länge ca. m	0,79	1,04	1,29	1,54	1,79	2,04	2,54	3,04
	Breite ca. m	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,67	0,73
	Höhe ca. m	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Art.-No.		124715	124722	124739	124746	124753	124760	124777	124784



Zubehör:
Elektrisch
ableitfähige
Fußstopfen
Seite 113

Art.-No. 124777