

REC 15 ABZ

# Von Profis für Profis: Elektronisch gesteuertes Akku-Rückensprühgerät

max.  
**6 bar**

G ¼"

**15**  
Liter**2**

Li-Ion 18 V



Electronic 1



Protection



Garden



pH 1-7



pH 7-14



Solvent

## Leistungsmerkmale

- 18 V Lithium
- 0.5 – 6 bar
- 9 h / 200 Liter\*
- Akku < 1 h


\*ca. 1.5 bar / Nebel



Made in Switzerland

## Das neue Akku-Sprühgerät: Leistungsstark, vielseitig, ergonomisch...

Das völlig neue Konzept, die Pumpe druckgesteuert zu regeln, ergibt neue Möglichkeiten für den Anwender. Der Arbeitsdruck auf der Düse wird über einen Regler der Anwendung angepasst. Alles wird von der Elektronik überwacht und geregelt: konstanter Druck, Ein-, Aus- und Pumpenschutzfunktionen sowie Ladezustand des Akku. Der Wechsel-Akku ermöglicht unterbruchsfreies Arbeiten. Keine Steuerdrähte im Handventil. Dadurch weniger störanfällig und das Zubehör kann vollumfänglich verwendet werden.

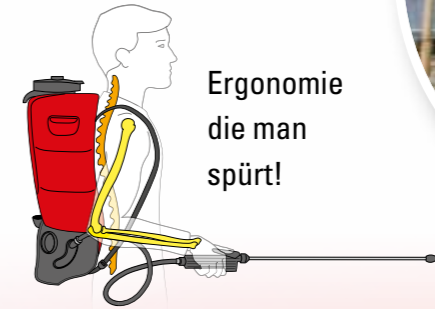

Ergonomie  
die man  
spürt!

### Komfort beim Arbeiten

- Sprühbild konstant
- Tropfengrösse einstellbar
- Ergonomie neu definiert
- Schlauchausgang vorne
- Klick-Gurtsystem



### Bewährte Birchmeier Technik

- Robuste Pumpe
- Tankausgang über Saugsystem
- Klick-Gurtsystem neu erfunden
- Messing Regulierdüse
- Hochwertige Armaturen
- Grosse Einfüllöffnung mit Sieb



### Elektronisch gesteuert

- Arbeitsdruck stufenlos
- Druckbereich 0.5 – 6 bar
- Schutzprogramm für Pumpe und Akku
- Energieeffizienz



Video und weitere  
Informationen



Vario Gun  
Art.Nr. 11558501



Sprühschirm oval, weiss  
Art.Nr. 10501606




Herbizid Floodjet-Düse  
Art.Nr. 10501803-SB



Flachstrahldüse  
Art.Nr. 11612810



Bio-Filtersack  
Art.Nr. 11475701-SB

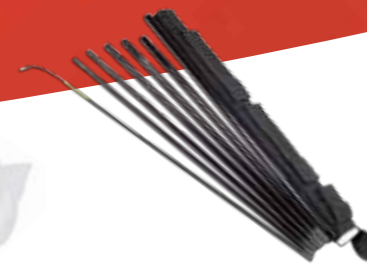



Teleskoprohr 7 m  
Art.Nr. 11935801



Sprühbalken Aluminium  
Art.Nr. 11889501-SB

### Zubehör

Weiteres Zubehör [www.birchmeier.com](http://www.birchmeier.com)

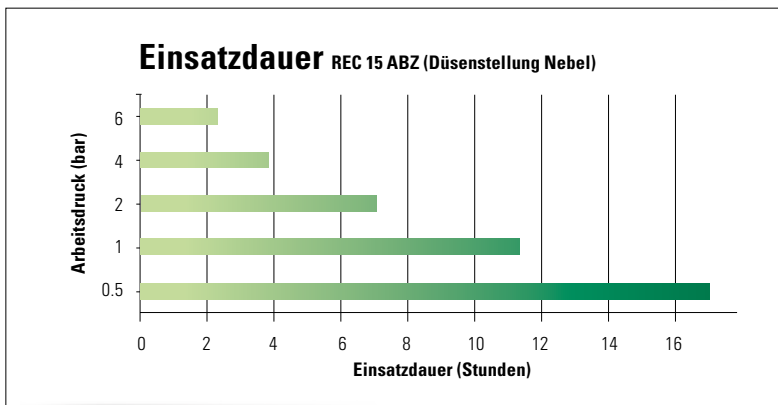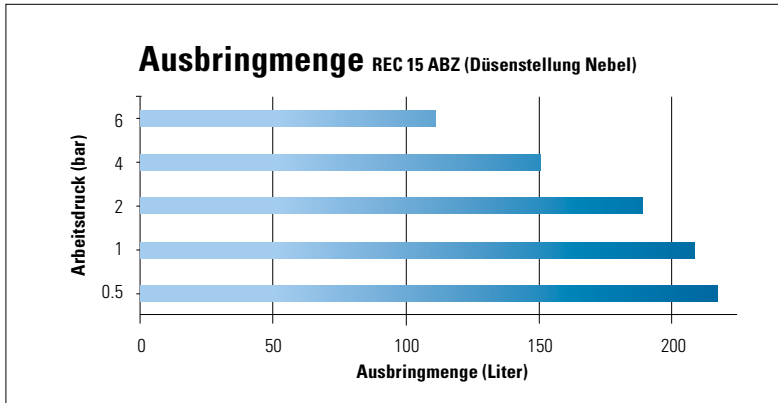

**REC 15 ABZ**  
Art.Nr. 11925001

## Technische Daten

Tankvolumen	15 Liter
Maximaldruck	6 bar
Akku	Li-Ion 18 V / 3 Ah
Akku-Ladezeit	1 h
Akku-Lebensdauer	ca. 800 Ladezyklen
Düsenart	Regulierdüse
Düsenmaterial	Messing
Düsenlochgrösse	1.7 mm
Dichtungen	NBR
Armaturverbindungen	Geschraubt
Pumpe	Kolbenpumpe 12 V / DC
Temperatur min. / max.	5 °C / 30 °C
Abmessungen (H x B x L)	610 x 400 x 220 mm
Leergewicht mit Akku	4.1 kg
Schalldruckpegel	< 70 dB (A)
Beanspruchungsklasse	2

### Weitere Birchmeier Produkte:



Bezugsquelle: Ihr Birchmeier-Vertriebspartner

**BIRCHMEIER®**

Birchmeier Sprühtechnik AG  
Im Stetterfeld 1  
5608 Stetten  
Schweiz

Telefon +41 56 485 81 81

Fax +41 56 485 81 82

www.birchmeier.com