






GlasreinigerLeiter

- Leicht verstaubare und handliche Alu-Leiternteile
- Leiteroberteil mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilabschnitt (siehe Abb. 1)
- Stabile Steckverbindungen mit Verriegelung (siehe Abb. 2)
- Leiterunterteil mit breiter Traverse und rutschsicheren Fußkappen
- Max. Belastung des 4-teiligen Satzes 100 kg

Hinweis:

Die max. Standhöhe auf der Leiter darf nicht höher als 7,00 m über der Aufstellfläche betragen (Vorgabe BGV C 22 Bauarbeiten).

Der maximale Aufbau beträgt: 1 + 2 + 2 + 3 (= maximale Leiterlänge, siehe Abb.)

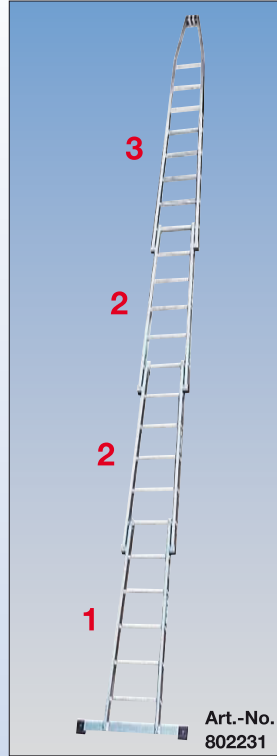

Leiterkombination		2-tlg.-Satz	3-tlg.-Satz	4-tlg.-Satz
Arbeitshöhe bis	ca. m A	5,40	6,80	8,20
Leiterlänge	ca. m C	4,30	5,70	7,10
Leiterbreite oben/unten	mm	140/850	140/850	140/850
Sprossenzahl		13	18	23
Gewicht	ca. kg	11,5	15,9	20,3
Art.-No.		802132	802187	802231