



# Bendurool top stripper

## SPRAY GRUNDREINIGER


**Bendurool top stripper** ist ein Sprühgrundreiniger zur leichten Entfernung der Beschichtungsnutzschicht im Top-Stripping-Verfahren. Im Gegensatz zur klassischen Grundreinigung können aufgrund der rationellen Arbeitsweise, der kurzen Trockenzeiten und des geringen Materialeinsatzes erhebliche Zeit- und Kostenersparnisse realisiert werden. Bei Restaurierungsmaßnahmen erfolgt keine Beeinträchtigung der angrenzenden Bereiche durch z. B. Staub, Geruch, Nässe. **Bendurool top stripper** ist ideal geeignet zur Vorbehandlung bei Restaurierungsmaßnahmen, Beseitigung von Laufstraßen und zur Intensivreinigung von geölten oder versiegelten Holzböden. Das mehrsprachige Etikett sowie die gebrauchsfertige Lösung erhöhen die Anwender- und Ergebnissicherheit.

Anwendungsbereich: Zur Entfernung von beschädigten Beschichtungsnutzschichten. **Bendurool top stripper** ist für alle dispersionsbeschichteten Bodenbläge sowie zur Intensivreinigung von geölten und versiegelten Holzbelägen geeignet.

- **Sauber** Ideale Vorbereitung zur Wiederherstellung einer perfekten Optik.
- **Sicher** Gebrauchsfertiges Produkt erhöht die Ergebnissicherheit.
- **Effizient** Pflegefilmsanierung im Top-Stripping-Verfahren spart Zeit und Kosten.



### ANWENDUNGSWEISE

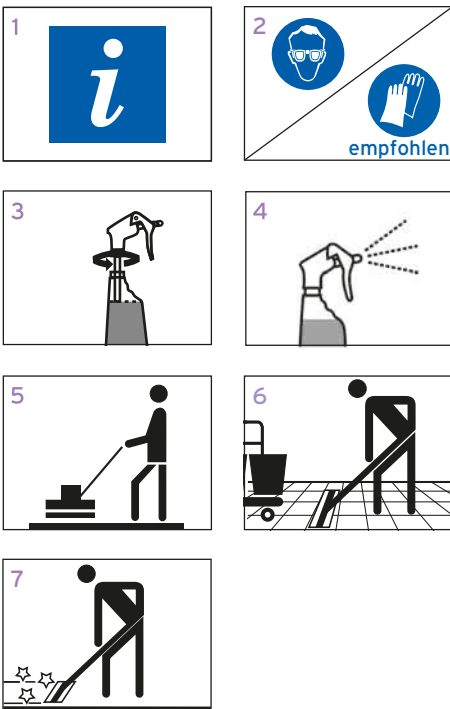

1. Entnehmen Sie die Anwendungsweise dem Produktetikett. Stellen Sie Warnschilder mit dem Hinweis "Achtung, Rutschgefahr" auf, bis der Boden wieder vollkommen trocken ist.
2. Geeignete Schutzkleidung gemäß Sicherheitsdatenblatt bei Verwendung des Produktes tragen.\*
3. **Bendurool top stripper** unverdünnt in eine Sprühflasche füllen.
4. Gleichmäßig und abschnittsweise auf den Bodenbelag aufsprühen. Verbrauchsmenge pro 100m<sup>2</sup> ca. 0,2-0,5L.
5. Überlappend mit einer Einscheibenmaschine mit 180 Upm und untergelegter geeigneter Padscheibe abfahren bis die Oberfläche ein gleichmäßiges mattes Aussehen zeigt.
6. Staub und Abrieb von der Oberfläche durch Wischen entfernen. Auf Holz übermäßige oder stehende Nässe unbedingt vermeiden.
7. Der Bodenbelag kann nach der Maßnahme direkt beschichtet werden.

\* gemäß BGV A1 ist bei Reinigungsarbeiten das Tragen von Schutzhandschuhen zu empfehlen.

### ANMERKUNGEN / INFORMATION

Vor der Anwendung den Belag auf Farbechtheit und Materialverträglichkeit an unauffälligen Stellen prüfen.

#### Nur für den professionellen Gebrauch.

Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Nutzer auf Anfrage erhältlich

#### pH WERT

4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	----

#### SICHERHEITSHINWEIS

Weitere Informationen und Hinweise entnehmen Sie bitte dem Etikett und dem Sicherheitsdatenblatt.

#### LAGERUNG

Produktbehälter stets geschlossen halten. Nur im Originalgebinde zwischen -5° und 40°C lagern.

#### VERKAUFSEINHEIT:

2 x 5 L Kannen

3025570