

KALTWASSER - ZWEIRÄDRIG

Die **bully**-Serie




Integrierte Schlauchtrommel
Mit klappbarer Kurbel (TST-Ausführung)

Schnellwechsel-Stecksystem
Für einen einfachen und schnellen Lanzenwechsel

Ordnungssystem
Halterungen für Sicherheits-Abschaltpistole und Lanzen

Druckregulierung
Arbeitsdruck stufenlos regelbar

Totalstop-System
Zur Entlastung der Hochdruckpumpe

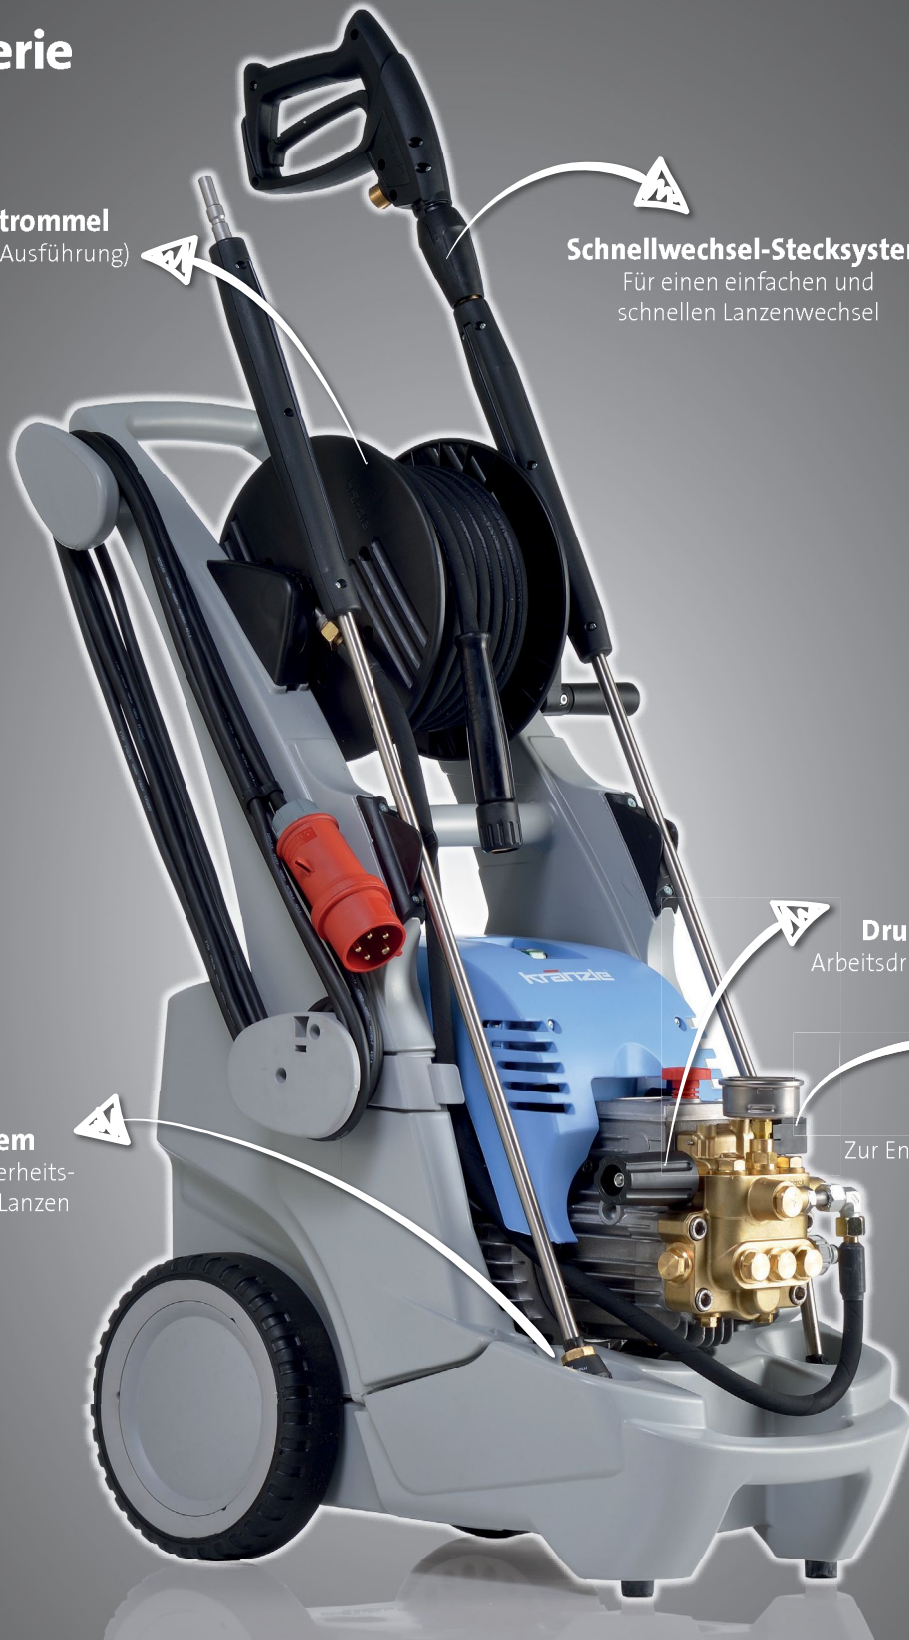

Abbildungen: bully 980 TST





		bully 980 TS	bully 980 TST	bully 1180 TS	bully 1180 TST
Technische Daten		ohne Schlauchtrommel	inkl. Schlauchtrommel	ohne Schlauchtrommel	inkl. Schlauchtrommel
Arbeitsdruck regelbar	bar / MPa	30-180 / 3-18	30-180 / 3-18	30-160 / 3-16	30-160 / 3-16
Zulässiger Überdruck max.	bar / MPa	200 / 20	200 / 20	180 / 18	180 / 18
Elektrischer Anschlusswert	V / ~ / Hz / A	400 / 3 / 50 / 11.5	400 / 3 / 50 / 11.5	400 / 3 / 50 / 11.5	400 / 3 / 50 / 11.5
Motordrehzahl	U/min	1400	1400	1400	1400
Wasserleistung	l/min l/h	16 960	16 960	19 1140	19 1140
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	kW kW	7.0 5.0	7.0 5.0	7.0 5.0	7.0 5.0
Netzanschlusskabel	m	7.5	7.5	7.5	7.5
Maße L / B / H	mm	730 / 425 / 970	730 / 425 / 970	730 / 425 / 970	730 / 425 / 970
Gewicht	kg	65	68	65	68
Reinigungsmittelansaugung		-	-	-	-
Lieferumfang					
Schlauchtrommel		-	●	-	●
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch	m	10	15	10	15
Sicherheits-Abschalt pistole	Modell	M2000	M2000	M2000	M2000
Schmutzkillerlanze	Düsengröße	● 055	● 055	● 075	● 075
Edelstahllanze mit Flachstrahldüse	Düsengröße	● D25055	● D25055	● D25075	● D25075

Art.Nr.	403501	40350	403511	40351
---------	--------	-------	--------	-------

TECHNIK HIGHLIGHTS!

SNELLWECHSEL-STECKSYSTEM

Das Schnellwechsel-Stecksystem mit gehärteten Edelstahlkomponenten sorgt für eine einfache und absolut sichere Verbindung der Sicherheits-Abschalt pistole mit der Lanze.

KLICK!



Detaillierte technische Angaben auf Seite 77