

KALTWASSER - TRAGBAR

Die HD-Serie

NEU!

Mit Totalstop-System

Handlicher Tragegriff

Platzsparende, kompakte Bauform

Druckregulierung


Arbeitsdruck stufenlos regelbar

Totalstop-System

Zur Entlastung der Hochdruckpumpe

4-poliger Elektromotor (1.400 U/min)

Reduziert die Geräuschentwicklung und den Verschleiß (HD 7/122 TS)

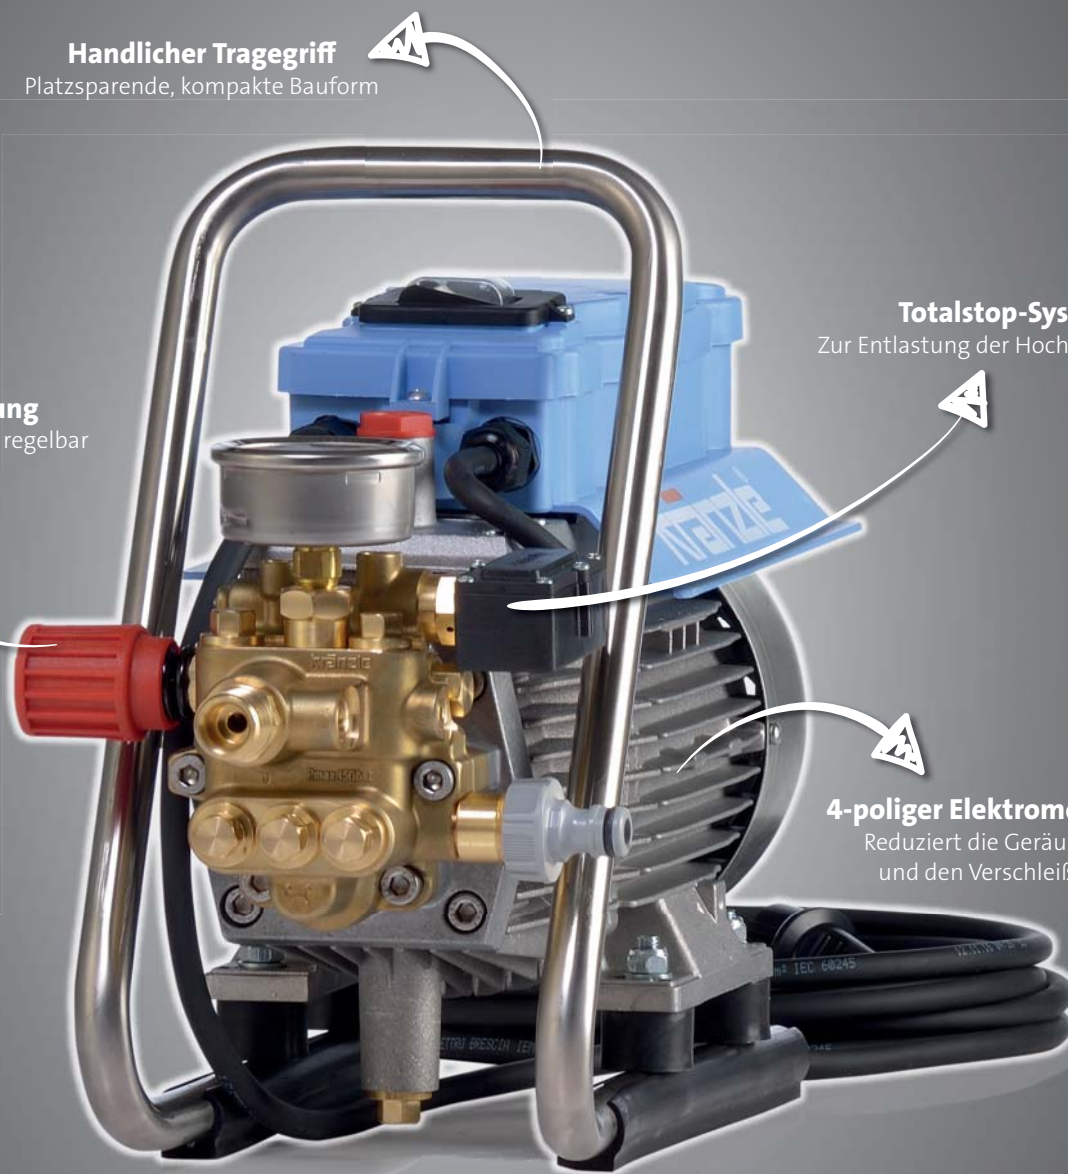

Abbildungen: HD 7/122 TS





		HD 7/122 TS	HD 10/122 TS
Technische Daten			
Arbeitsdruck regelbar	bar / MPa	30-120 / 3-12	30-120 / 3-12
Zulässiger Überdruck max.	bar / MPa	135 / 13.5	135 / 13.5
Elektrischer Anschlusswert	V / ~ / Hz / A	230 / 1 / 50 / 7.5	230 / 1 / 50 / 11
Motordrehzahl	U/min	1400	2800
Wasserleistung	l/min l/h	7 420	10 600
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	kW kW	1.6 1.0	2.5 1.8
Netzanschlusskabel	m	5	5
Maße L / B / H	mm	440 / 200 / 330	440 / 200 / 330
Gewicht	kg	22	23
Reinigungsmittelansaugung		-	-
Lieferumfang			
Schlauchtrommel		-	-
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch	m	10	10
Sicherheits-Abschaltpistole	Modell	M2000	M2000
Schmutzkillerlanze	Düsengröße	● 028	● 042
Edelstahllanze mit Flachstrahldüse	Düsengröße	● M20028	● M20042
Art.Nr.		417321	417331



JETZT NOCH BESSER!

NEU: TOTALSTOP-SYSTEM

Beim Schließen der Sicherheits-Abschaltpistole wird der Motor des Hochdruckreinigers sofort abgeschaltet.

- Entlastung der Hochdruckpumpe
- Energieeinsparung
- Erhöhung der Lebensdauer

Detaillierte technische Angaben auf Seite 74