

KALTWASSER - ZWEIRÄDRIG

## Die K 2000-Serie

<b>TESTSIEGER</b>	
<b>ETM TESTMAGAZIN · URTEIL</b>	
KRÄNZLE® K 2160 TST	
<b>SEHR GUT</b>	<b>94,1 %</b>
Im Test: 6 Profi-Hochdruckreiniger Testurteile: 4x sehr gut, 2x gut	
Heft 04/2015	

**Einteiliges Roto-Mold-Chassis**  
Praktisch unzerstörbar


**Integrierte Schlauchtrommel**  
Mit klappbarer Kurbel (TST-Ausführung)

**Totalstop-System**  
Zur Entlastung der Hochdruckpumpe

**Reinigungsmittel-  
ansaugung**

**Ordnungssystem**  
Praktisches Verstauen der Sicherheits-  
Abschalt pistole und Lanzen

**Druckregulierung**  
Arbeitsdruck stufenlos regelbar

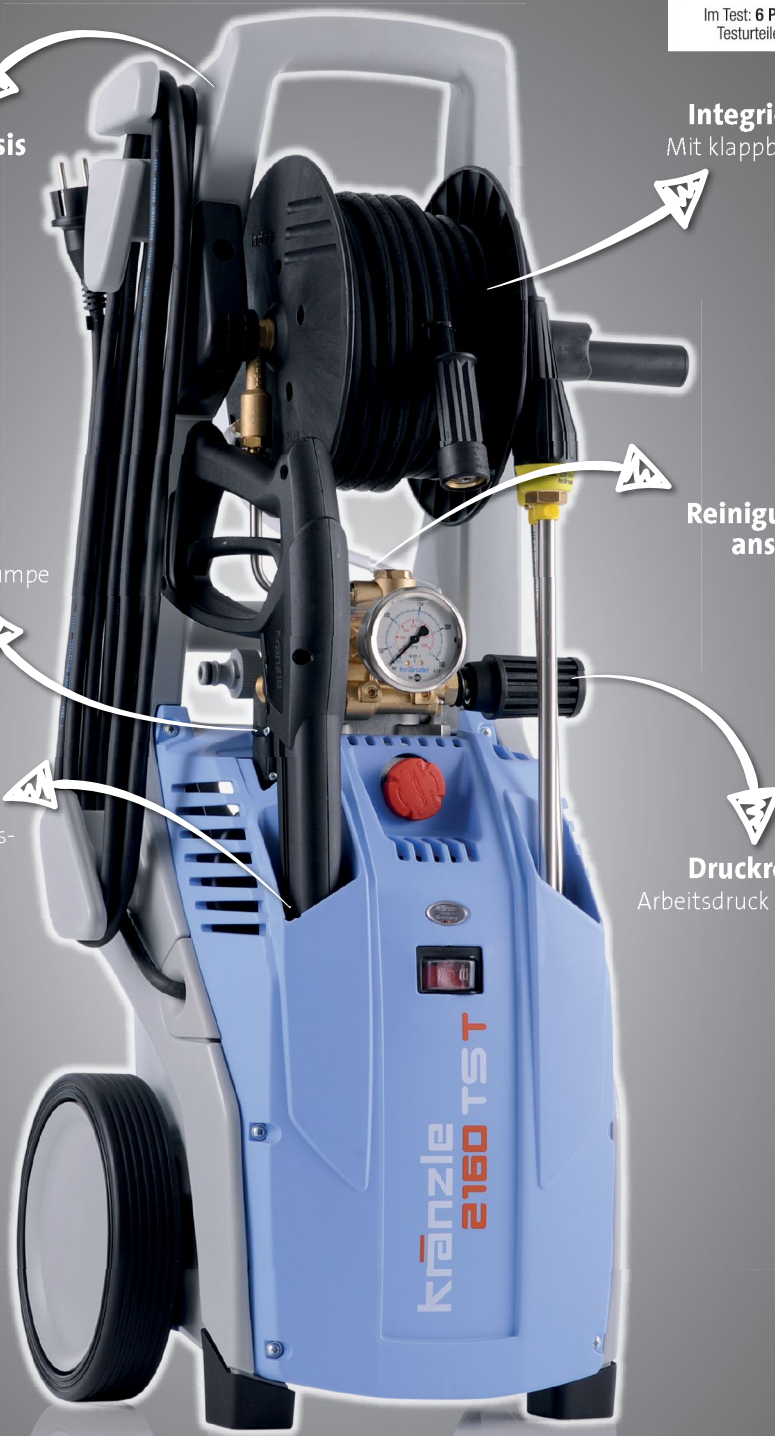

Abbildungen: K 2160 TST






		K 2160 TS	K 2160 TST	K 2195 TS	K 2195 TST	K 2175 TS	K 2175 TST
Technische Daten		ohne Schlauchtrommel	inkl. Schlauchtrommel	ohne Schlauchtrommel	inkl. Schlauchtrommel	ohne Schlauchtrommel	inkl. Schlauchtrommel
Arbeitsdruck regelbar	bar / MPa	30-140 / 3-14	30-140 / 3-14	30-180 / 3-18	30-180 / 3-18	30-160 / 3-16	30-160 / 3-16
Zulässiger Überdruck max.	bar / MPa	160 / 16	160 / 16	195 / 19.5	195 / 19.5	175 / 17.5	175 / 17.5
Elektrischer Anschlusswert	V / ~ / Hz / A	230 / 1 / 50 / 14	230 / 1 / 50 / 14	230 / 1 / 50 / 14	230 / 1 / 50 / 14	400 / 3 / 50 / 6.7	400 / 3 / 50 / 6.7
Motordrehzahl	U/min	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Wasserleistung	l/min   l/h	11   660	11   660	8   480	8   480	12   720	12   720
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	kW   kW	3.2   2.4	3.2   2.4	3.2   2.4	3.2   2.4	3.3   2.6	3.3   2.6
Netzanschlusskabel	m	5	5	5	5	5	5
Maße L / B / H	mm	375 / 360 / 900	375 / 360 / 900	375 / 360 / 900	375 / 360 / 900	375 / 360 / 900	375 / 360 / 900
Gewicht	kg	37	39.5	37	39.5	37	39.5
Reinigungsmittelansaugung		●	●	●	●	●	●
Lieferumfang							
Schlauchtrommel		–	●	–	●	–	●
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch	m	10	15	10	15	10	15
Sicherheits-Abschalt pistole	Modell	M2000	M2000	M2000	M2000	M2000	M2000
Schmutzkillerlanze	Düsengröße	● 042	● 042	○ 03	○ 03	● 042	● 042
Vario-Jet-Lanze	Düsengröße	● 042	● 042	○ 03	○ 03	● 042	● 042

Art.Nr.	417801	417811	417841	417851	417821	417831
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Abb. Non-Marking-Ausführung (NoM). Info Seite 58

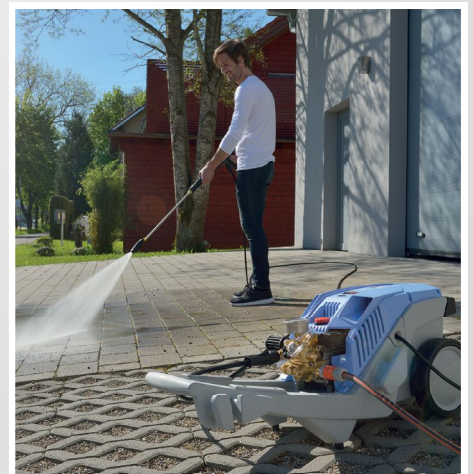

Detaillierte technische Angaben auf Seite 75-76