

KALTWASSER - ZWEIRÄDRIG

Die Profi-Serie

Einteiliges Roto-Mold-Chassis

Praktisch unzerstörbar

Integrierter Wasserkasten

Leicht abnehmbar

Ordnungssystem

Praktisches Verstauen der Sicherheits-Abschaltpistole und Lanzen

Integrierte Schlauchtrommel

Mit klappbarer Kurbel


Totalstop-System

Zur Entlastung der Hochdruckpumpe


Reinigungsmittel-ansaugung

Druckregulierung

Arbeitsdruck stufenlos regelbar

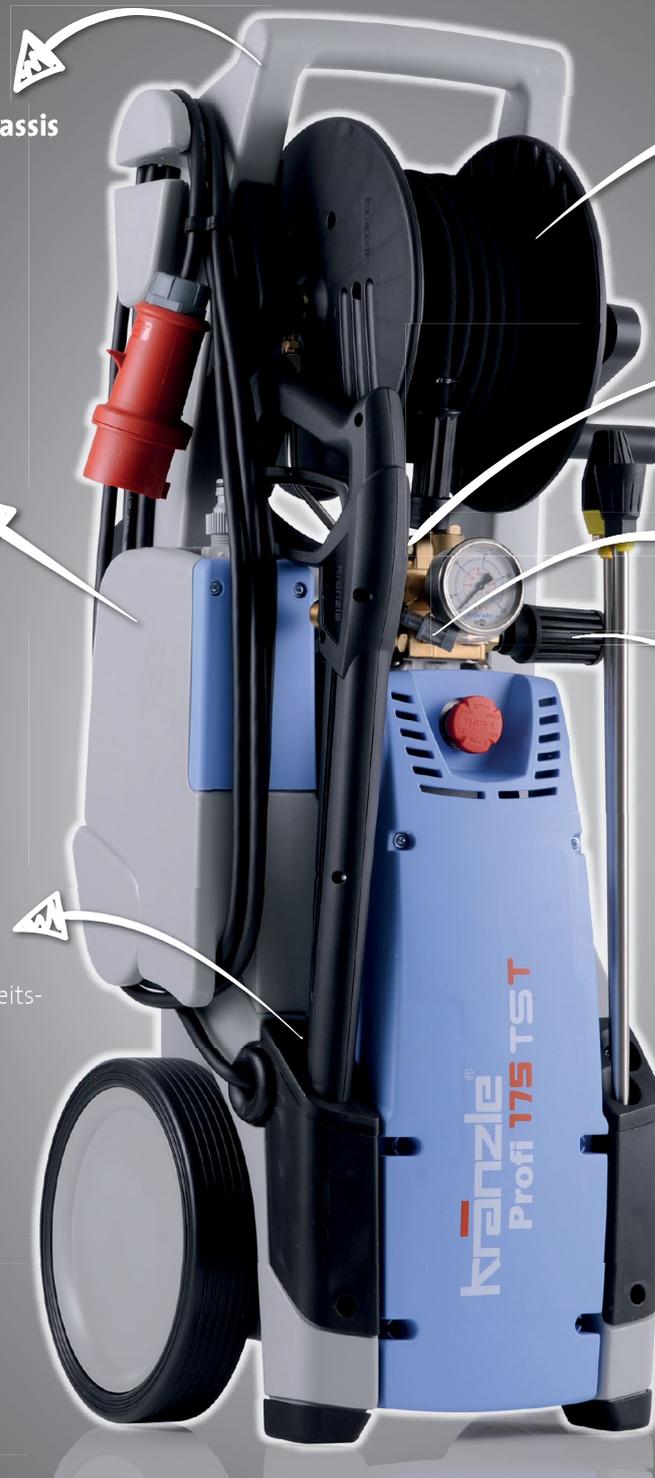

Abbildungen: Profi 175 TST

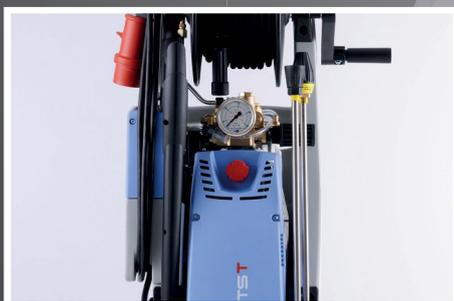



		Profi 160 TST	Profi 195 TST	Profi 175 TST
Technische Daten				
Arbeitsdruck regelbar	bar / MPa	30-140 / 3-14	30-170 / 3-17	30-150 / 3-15
Zulässiger Überdruck max.	bar / MPa	160 / 16	195 / 19.5	175 / 17.5
Elektrischer Anschlusswert	V / ~ / Hz / A	230 / 1 / 50 / 14.3	230 / 1 / 50 / 14.3	400 / 3 / 50 / 7.2
Motordrehzahl	U/min	1400	1400	1400
Wasserleistung	l/min l/h	11 660	8 480	12 720
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	kW kW	3.2 2.5	3.2 2.5	3.8 3.0
Netzanschlusskabel	m	5	5	5
Maße L / B / H	mm	355 / 375 / 980	355 / 375 / 980	355 / 375 / 980
Gewicht	kg	45	45	45
Reinigungsmittelansaugung		●	●	●
Lieferumfang				
Schlauchtrommel		●	●	●
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch	m	15	15	15
Sicherheits-Abschalt pistole	Modell	M2000	M2000	M2000
Schmutzkillerlanze	Düsengröße	● 042	○ 03	● 042
Edelstahl lanze mit Flachstrahldüse	Düsengröße	● M20042	○ M2003	● M20042
Art.Nr.		412301	412311	412321



TECHNIK HIGHLIGHTS!

INTEGRIERTER WASSERKASTEN

Durch den integrierten Wasserkasten werden Pumpenschäden durch Wassermangel weitestgehend vermieden.

Mit wenigen Handgriffen lässt sich der Wasserkasten abnehmen.

Detaillierte technische Angaben auf Seite 76-77