

HEISSWASSER - ÖLBEHEIZT


Die therm 1-Serie

VERKAUFS
SCHLAGER



Abbildungen: therm 895-1
inkl. Schlauchtrommel





Wasserleistung < 1000 l/h

Weitere Modelle der therm 1-Serie auf der nächsten Seite


Technische Daten	therm 635-1		therm 875-1		therm 895-1							
	ohne Schlauchtrommel	inkl. Schlauchtrommel	ohne Schlauchtrommel	inkl. Schlauchtrommel	ohne Schlauchtrommel	inkl. Schlauchtrommel						
Arbeitsdruck regelbar	bar / MPa 30-130 / 3-13		bar / MPa 30-175 / 3-17.5		bar / MPa 30-195 / 3-19.5							
Zulässiger Überdruck max.	bar / MPa 145 / 14.5		bar / MPa 190 / 19		bar / MPa 215 / 21.5							
Elektrischer Anschlusswert	V / ~ / Hz / A 230 / 1 / 50 / 15		V / ~ / Hz / A 400 / 3 / 50 / 8.7		V / ~ / Hz / A 400 / 3 / 50 / 12							
Motordrehzahl	U/min 1400		U/min 1400		U/min 1400							
Wasserleistung	l/min l/h 10.6 635		l/min l/h 14.6 875		l/min l/h 14.9 895							
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	kW kW 3.4 2.3		kW kW 4.8 4.0		kW kW 7.5 5.5							
Volumen Wasserkasten	l 4		l 4		l 4							
Heißwasserabgabe regelbar	°C 12-89		°C 12-87		°C 12-86							
Dampfstufe	°C 145		°C 155		°C 155							
Heizleistung	kW 55		kW 60		kW 65							
Brennstofftank	l 35		l 35		l 35							
Netzanschlusskabel	m 5		m 7.5		m 7.5							
Maße L / B / H	mm 1050 / 800 / 1015		mm 1050 / 800 / 1015		mm 1050 / 800 / 1015							
Gewicht	kg 212		kg 212		kg 217							
Reinigungsmittelansaugung	●		●		●							
Lieferumfang												
Schlauchtrommel	-		●		-		●					
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch	m 10		m 20		m 10		m 20					
Sicherheits-Abschalt pistole	Modell Starlet		Modell Starlet		Modell Starlet		Modell Starlet					
Edelstahl lance mit Flachstrahl düse	Düsengröße ● D25045		Düsengröße ● D25045		Düsengröße ● D25045		Düsengröße ● D25045					
Art.Nr.	41349		413491		41342		413421		41352		413521	

TECHNIK HIGHLIGHTS!

DIGITAL-THERMOSTAT

Die Hochdruckreiniger der therm-1-Serie sind mit einem digitalen Thermostat ausgestattet, welches eine Vielzahl an Vorteilen in Bedienung und Service vereint.

- Intelligente System-Analyse
- Reduktion der Brennstoffkosten, dank objektbezogener Temperaturfestlegung
- Einfaches Ablesen der Betriebsstunden

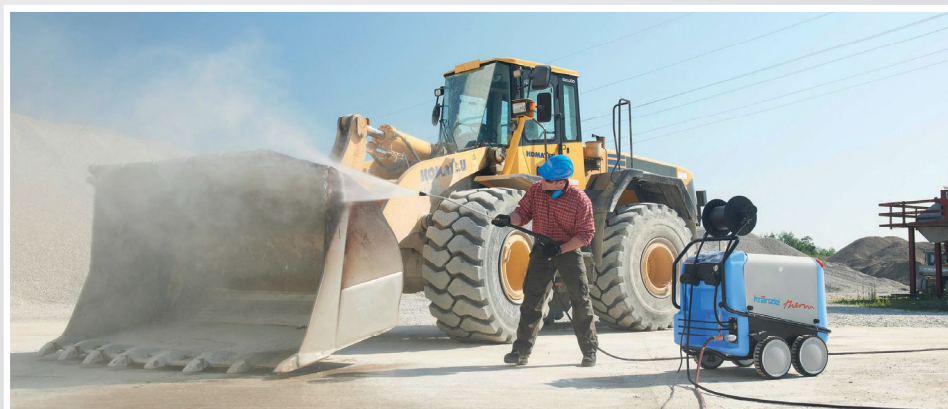

Detaillierte technische Angaben auf Seite 86-87



Wasserleistung > 1000 l/h

Weitere Modelle der therm 1-Serie auf der vorherigen Seite

		therm 1165-1	therm 1165-1	therm 1525-1	therm 1525-1
		ohne Schlauchtrommel	inkl. Schlauchtrommel	ohne Schlauchtrommel	inkl. Schlauchtrommel
Technische Daten					
Arbeitsdruck regelbar	bar / MPa	30-165 / 3-16.5	30-165 / 3-16.5	30-125 / 3-12.5	30-125 / 3-12.5
Zulässiger Überdruck max.	bar / MPa	180 / 18	180 / 18	140 / 14	140 / 14
Elektrischer Anschlusswert	V / ~ / Hz / A	400 / 3 / 50 / 12	400 / 3 / 50 / 12	400 / 3 / 50 / 12	400 / 3 / 50 / 12
Motordrehzahl	U/min	1400	1400	1400	1400
Wasserleistung	l/min l/h	19.4 1165	19.4 1165	25 1500	25 1500
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	kW kW	6.4 5.0	6.4 5.0	7.5 5.5	7.5 5.5
Volumen Wasserkasten	l	4	4	4	4
Heißwasserabgabe regelbar	°C	12-82	12-82	12-65	12-65
Dampfstufe	°C	155	155	140	140
Heizleistung	kW	78	78	84	84
Brennstofftank	l	35	35	35	35
Netzanschlusskabel	m	7.5	7.5	7.5	7.5
Maße L / B / H	mm	1050 / 800 / 1015	1050 / 800 / 1300	1050 / 800 / 1015	1050 / 800 / 1300
Gewicht	kg	217	223	222	228
Reinigungsmittelansaugung		●	●	●	●
Lieferumfang					
Schlauchtrommel		-	●	-	●
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch	m	10	20	10	20
Sicherheits-Abschalt pistole	Modell	Starlet	Starlet	Starlet	Starlet
Edelstahl lance mit Flachstrahl duse	Düsengröße	● D2507	● D2507	● M20125	● M20125
Art.Nr.		41353	413531	41348	413481



Abb. Non-Marking Ausführung (NoM). Info Seite 58

Detaillierte technische Angaben auf Seite 87