




## 6030 Klapptritt nach DIN EN 14183

- › Trage-Komfort durch praktischen Tragegriff.
- › Geringes Gewicht.
- › Gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen gesichert.
- › Stufentiefe 200 mm und Stufenbreite 300 mm.
- › Maximale Belastung 150 kg (1,5 kN).

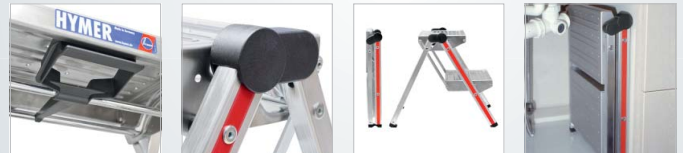

### Empfohlenes Zubehör:



- Aufhängehakenpaar**
- › Best.-Nr. 0051376
  - › Siehe auch Seite 177.

### Ersatzteile:

- › Leiterfußset, Best.-Nr. 0052866, siehe auch Seite 184.
- › Ersatzteilset Abdeckkappen, Best.-Nr. 0052867, siehe auch Seite 186.

Stufenzahl		2
Holm	ca. mm	32
Länge	ca. m	0,48
Standhöhe (Höhe oberste Stufe)	ca. m	0,40
Arbeitshöhe	ca. m	1,90
Reichhöhe	ca. m	2,40
Breite	ca. mm	375
zusammengeklappt LxBxH	ca. mm	460x375x80
Schrittlänge	ca. m	0,47
Gewicht	ca. kg	2,1
EAN-Code		4019502310865
Best.-Nr.		603002

Erläuterung zu Stand-, Arbeits- und Reichhöhe siehe Seite 5.



## 6017/6020 Klapptritt (Küchenleiter) nach DIN EN 14183

- › Zum nachträglichen Einbau im Sockel mit Befestigungsmöglichkeit für jede Sockelblende.
- › Auch für platzsparende Unterbringung im Besenschrank oder in Regalen geeignet.
- › 100 mm Sockelhöhe/Einbauhöhe.
- › Maximale Belastung 150 kg (1,5 kN).



### Ersatzteile:

- › Ersatzteilset Abdeckungen für Stützteil, Best.-Nr. 0054826, siehe auch Seite 187.
- › Ersatzteilset Abdeckungen für Holm, Best.-Nr. 0054827, siehe auch Seite 187.
- › Ersatzteilset Abdeckungen für Stufe, Best.-Nr. 0054828, siehe auch Seite 187.

Stufenzahl		2	2
Holm	ca. mm	50	50
Länge	ca. m	0,46	0,50
Für Sockeltiefe	ca. mm	460 – 490	> 500
Standhöhe (Höhe oberste Stufe)	ca. m	0,39	0,43
Arbeitshöhe	ca. m	1,89	1,93
Reichhöhe	ca. m	2,39	2,43
Breite	ca. mm	400	400
Schrittlänge	ca. m	0,47	0,50
Gewicht	ca. kg	2,3	2,3
EAN-Code		4019502310506	4019502310568
Best.-Nr.		601702	602002

Erläuterung zu Stand-, Arbeits- und Reichhöhe siehe Seite 5.