




4345 Allzweckleiter, zweiteilig

- › Vielseitig verwendbare Steh- und Schiebeleiter.
- › Leiterinnenbreite 310 mm (Oberteil).
- › Sprossen aus Walzprofil.
- › Mit Holm vernietete, extra große Leiterschuhe.
- › Ausgestelltes Stützteil für hohe Standsicherheit.

NEU

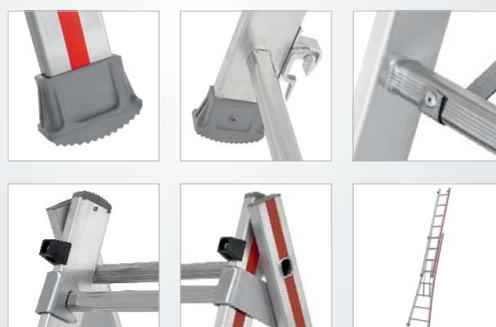

Sprossenzahl		2×8	2×10	2×12
Holm	ca. mm	63	63	81
Sprossenzahl max. ausgefahren		14	17	21
Länge eingefahren	ca. m	2,31	2,87	3,43
Länge ausgefahren	ca. m	3,99	4,83	5,95
Standhöhe Stehleiter	ca. m	1,47	2,05	2,53
Arbeitshöhe Stehleiter	ca. m	2,97	3,55	4,03
Reichhöhe Stehleiter	ca. m	3,47	4,05	4,53
Standhöhe Anlegeleiter	ca. m	2,64	3,47	4,57
Arbeitshöhe Anlegeleiter	ca. m	4,14	4,97	6,07
Reichhöhe Anlegeleiter	ca. m	4,64	5,47	6,57
senkr. Höhe Stehleiter	ca. m	2,15	2,68	3,23
Breite ausgefahren oben/unten	ca. mm	363/707	363/775	363/885
Schrittlänge	ca. m	1,55	1,94	2,50
Gewicht	ca. kg	9,6	12,0	15,8
EAN-Code		4019502356634	4019502356641	4019502356658
Best.-Nr.		434516	434520	434524

Erläuterung zu Stand-, Arbeits- und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör:



Leiterhaltersset für Dachrinnen
› Siehe Seite 178.



Universal-Leitertritt klappbar
› Siehe Seite 176.



Eimerhaken für Sprossenleitern
› Siehe Seite 182.