

8771 Fahrgerüst nach DIN EN 1004

| | |
|------------------|----------------|
| Rahmenteilbreite | 0,80 m |
| Bühnenlänge | 2,45 m |
| Reichhöhe | 3,40 – 13,40 m |
| Gerüsthöhe | 2,40 – 12,40 m |
| Standhöhe | 1,40 – 11,40 m |

- › Leichter Auf- und Abbau durch Verwendung einer Bühne je Etage. Gerüstteile können problemlos über die einzelnen Etagen weitergereicht werden.
- › Mit dem HYMER-Lifter lassen sich die Geländerstangen schnell und sicher einhängen. Somit ist ein absolutes Arbeiten auf der jeweils obersten Arbeitsbühne gewährleistet.
- › Mit dem patentierten Bajonett-Ausleger ist eine einfache und bequeme Montage der Ausleger vom Boden möglich.

Zulässige Belastung:

260 kg (2,6 kN) verteilte Last, entspricht 200 kg/m² (2,0 kN/m²), gemäß Gerüstgruppe 3, DIN EN 1004.

Hinweis:

Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei. Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung ist den dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen.



Erforderliche Zusatzelemente:

- › Ballast 10 kg, Best.-Nr. 0050879
- › Ballast 15 kg, Best.-Nr. 0050985
- › Halterohr, Best.-Nr. 607141

Bajonett-Ausleger



| Ballastierung 8771 | | | | |
|--------------------|----|-------|----------------|---------------------|
| Best.-Nr. | kg | kg | kg | kg |
| 877103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 877104 | 0 | 40 * | 0 | 40 * |
| 877105 | 0 | 60 * | 0 | 60 * |
| 877106 | 0 | 80 * | 0 | 100 * |
| 877107 | 0 | 100 * | 0 | 160 * |
| 877108 | 0 | 120 * | 0 | 220 * |
| 877109 | 0 | 160 * | 0 | 240 ¹⁾ * |
| 877110 | 0 | 180 * | nicht zulässig | nicht zulässig |
| 877111 | 0 | 200 * | nicht zulässig | nicht zulässig |
| 877112 | 0 | 220 * | nicht zulässig | nicht zulässig |
| 877113 | 0 | 240 * | nicht zulässig | nicht zulässig |


* Bei Verwendung von zwei Halterohren 607141 ist keine Ballastierung notwendig.

Benötigte Zusatzteile:

¹⁾ plus 2 Stk. Halterohre, Best.-Nr. 607141

8771 Aufbaukombinationen mit Ausleger

- › Rahmenteilbreite 0,80 m
- › Bühnenlänge 2,45 m

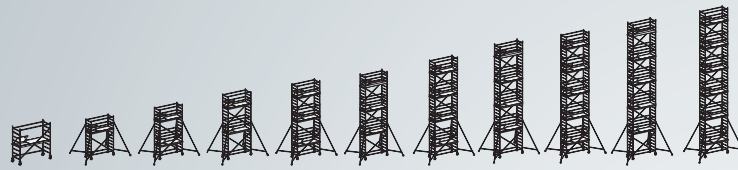

| Best.-Nr. | Bezeichnung | | 877103 | 877104 | 877105 | 877106 | 877107 | 877108 | 877109 | 877110 | 877111 | 877112 | 877113 | Länge ca. m | Breite ca. m | Gewicht ca. kg |
|--------------------------------|--------------------------------|--------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | Reichhöhe | ca. m | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,60 | 12,40 | 13,40 | | | |
| | Gerüsthöhe | ca. m | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | | | |
| | Standhöhe | ca. m | 1,40 | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | | | |
| Einzelemente/Stückliste | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 607122 | Rahmenteil 8 Sprossen | | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 2,15 | 0,80 | 8,5 |
| 607123 | Rahmenteil 4 Sprossen | | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 1,15 | 0,80 | 4,5 |
| 677124 | Bühne mit Durchstiegsklappe | | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2,40 | 0,65 | 16,5 |
| 637144 | Einstiegsbügel kurz | | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,60 | 0,47 | 1,5 |
| 0079631 | Bordbrett Längsseite | | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,20 | 0,15 | 3,5 |
| 0079634 | Bordbrett Stirnseite | | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,60 | 0,15 | 0,9 |
| 0077268 | Bordbretthalter | | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 0,2 |
| 677127 | Diagonale | | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2,90 | | 2,8 |
| 637827 | Verstrebung | | 3 | 6 | 10 | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 2,45 | | 2,5 |
| 635136 | Bajonett-Ausleger | | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,40 | 0,15 | 6,5 |
| 637150 | Lenkrolle Ø 200 mm mit Spindel | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 5,6 |
| 007760 | Sicherungsstecker | | – | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | | | 0,1 |
| 605199 | HYMER-Lifter | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,80 | | 0,8 |
| 0095632 | Aufbau- und Gebrauchsanweisung | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Gesamtgewicht | | ca. kg | 69,8 | 123,8 | 161,1 | 173,3 | 210,6 | 222,8 | 260,1 | 272,3 | 309,6 | 321,8 | 359,1 | | | |

Laut EN 1004 sind Standhöhen ab 8 m nur im Innenbereich zulässig.