

## 6773 Fahrgerüst nach DIN EN 1004

Rahmenteilbreite	1,50 m
Bühnenlänge	2,45 m
Reichhöhe	3,40 – 13,40 m
Gerüsthöhe	2,40 – 12,40 m
Standhöhe	1,40 – 11,40 m


- › 2,7 m<sup>2</sup> Arbeitsfläche bieten größtmögliche Sicherheit und viel Platz für umfangreiche Arbeitsmaterialien.
- › Besonders für Arbeiten an großen Deckenflächen geeignet.

### Zulässige Belastung:

400 kg (4,0 kN) verteilte Last, entspricht 150 kg/m<sup>2</sup> (1,5 kN/m<sup>2</sup>), gemäß Gerüstgruppe 2, DIN EN 1004.

### Hinweis:

Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei. Die erforderliche Anzahl von Zusatzeilen für Wandbefestigung oder Ballastierung ist den dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen.

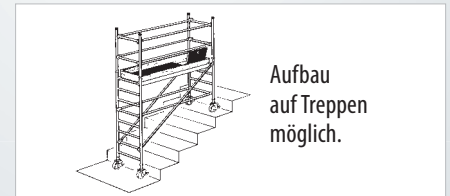

### Erforderliche Zusatzelemente:

- › Ballast 10 kg, Best.-Nr. 0050879
- › Ballast 15 kg, Best.-Nr. 0050985
- › Halterohr, Best.-Nr. 607141




Ballastierung 6773				
Best.-Nr.	kg	kg	kg	kg
677303	0	0	0	0
677304	0	0	0	0
677305	0	0	0	20 *
677306	0	20 *	0	40 *
677307	0	20 *	0	60 *
677308	0	40 *	0	100 *
677309	0	60 *	0	140 *
677310	0	60 *	nicht zulässig	nicht zulässig
677311	0	80 *	nicht zulässig	nicht zulässig
677312	0	100 *	nicht zulässig	nicht zulässig
677313	0	100 *	nicht zulässig	nicht zulässig

\* Bei Verwendung von zwei Halterohren 607141 ist keine Ballastierung notwendig.

## 6773 Aufbaukombinationen mit Ausleger

- › Rahmenteilbreite 1,50 m
- › Bühnenlänge 2,45 m

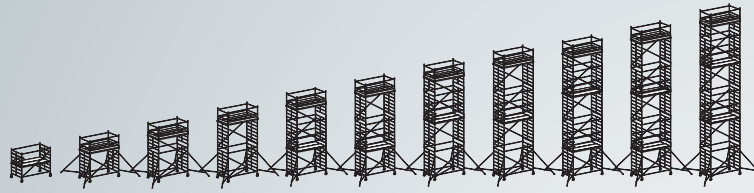

Best.-Nr.	Bezeichnung	677303	677304	677305	677306	677307	677308	677309	677310	677311	677312	677313	Länge ca. m	Breite ca. m	Gewicht ca. kg	
	Reichhöhe	ca. m	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40			
	Gerüsthöhe	ca. m	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40			
	Standhöhe	ca. m	1,40	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40			
<b>Einzelemente/Stückliste</b>																
607322	Rahmenteil 8 Sprossen	2	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	2,15	1,50	12,5	
607323	Rahmenteil 4 Sprossen	–	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	1,15	1,50	6,9	
607923	Geländerteil 2 Sprossen	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,00	1,50	3,8	
677124	Bühne mit Durchstiegsklappe	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	2,40	0,65	16,5	
677324	Bühne ohne Durchstiegsklappe	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	2,40	0,65	16,5	
0079631	Bordbrett Längsseite	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,20	0,15	3,5	
0079633	Bordbrett Stirnseite	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,25	0,15	1,8	
0077268	Bordbretthalter	–	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			0,2	
677127	Diagonale	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	2,90		2,8	
637827	Verstrebung	3	6	8	8	12	12	14	14	18	18	20	2,45		2,5	
637136	Ausleger	–	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2,70	0,15	5,5	
677342	Horizontaldiagonale	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	1	2,75		3,4	
637150	Lenkrolle Ø 200 mm mit Spindel	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			5,6	
637144	Einstiegsbügel kurz	–	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,60	0,47	1,5	
007760	Sicherungsstecker	–	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24			0,1	
0095568	Aufbau- und Gebrauchsanweisung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
<b>Gesamtgewicht</b>	<b>ca. kg</b>	<b>93,5</b>	<b>143,9</b>	<b>169,3</b>	<b>183,3</b>	<b>239,9</b>	<b>253,9</b>	<b>279,3</b>	<b>293,3</b>	<b>349,9</b>	<b>263,9</b>	<b>389,3</b>				

Laut EN 1004 sind Standhöhen ab 8 m nur im Innenbereich zulässig.