



## 6373 Fahrgerüst nach DIN EN 1004

Rahmenteilbreite	1,50 m
Bühnenlänge	2,95 m
Reichhöhe	3,40 – 13,40 m
Gerüsthöhe	2,40 – 12,40 m
Standhöhe	1,40 – 11,40 m

- › 3,5 m<sup>2</sup> Arbeitsfläche bieten größtmögliche Sicherheit und viel Platz für umfangreiche Arbeitsmaterialien.
- › Besonders für Arbeiten an großen Deckenflächen geeignet.

### Zulässige Belastung:

500 kg (5,0 kN) verteilte Last, entspricht 150 kg/m<sup>2</sup> (1,5 kN/m<sup>2</sup>), gemäß Gerüstgruppe 2, DIN EN 1004.

### Hinweis:

Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei. Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung ist den dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen.



Aufbau auf Treppen möglich.

### Erforderliche Zusatzelemente:

- › Ballast 10 kg, Best.-Nr. 0050879
- › Ballast 15 kg, Best.-Nr. 0050985
- › Halterohr, Best.-Nr. 607141



Ballastierung 6373				
Best.-Nr.	kg	kg	kg	kg
637303	0	0	0	0
637304	0	0	0	0 <sup>1)</sup>
637305	0	0	0	20 <sup>1)</sup> *
637306	0	0	0	40 <sup>1)</sup> *
637307	0	20*	0	60 <sup>1)</sup> *
637308	0	20*	0	0 <sup>1)</sup>
637309	0	40*	0	0 <sup>1)</sup>
637310	0	60*	nicht zulässig	nicht zulässig
637311	0	60*	nicht zulässig	nicht zulässig
637312	0	80*	nicht zulässig	nicht zulässig
637313	0	80*	nicht zulässig	nicht zulässig


\* Bei Verwendung von zwei Halterohren 607141 ist keine Ballastierung notwendig.

Benötigte Zusatzteile:

<sup>1)</sup> plus 2 Stk. Halterohre, Best.-Nr. 607141

## 6373 Aufbaukombinationen mit Ausleger

- › Rahmenteilbreite 1,50 m
- › Bühnenlänge 2,95 m

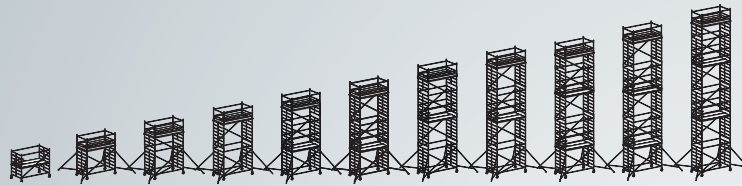

Best.-Nr.	Bezeichnung	637303	637304	637305	637306	637307	637308	637309	637310	637311	637312	637313	Länge ca. m	Breite ca. m	Gewicht ca. kg	
	Reichhöhe	ca. m	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40			
	Gerüsthöhe	ca. m	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40			
	Standhöhe	ca. m	1,40	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40			
<b>Einzelelemente/Stückliste</b>																
607322	Rahmenteil 8 Sprossen	2	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	2,15	1,50	12,5	
607323	Rahmenteil 4 Sprossen	–	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	1,15	1,50	6,9	
607923	Geländerteil 2 Sprossen	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,00	1,50	3,8	
607124	Bühne mit Durchstiegsklappe	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	2,95	0,65	21,5	
607324	Bühne ohne Durchstiegsklappe	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	2,95	0,65	24,5	
0079630	Bordbrett Längsseite	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,70	0,15	4,5	
0079633	Bordbrett Stirnseite	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,25	0,15	1,8	
0077268	Bordbretthalter	–	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			0,2	
607127	Diagonale	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	3,30		4,2	
607128	Verstrebung	3	6	8	8	12	12	14	14	18	18	20	2,95		3,8	
637136	Ausleger	–	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2,70	0,15	5,5	
637342	Horizontaldiagonale	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	1	3,20		3,8	
637150	Lenkrolle Ø 200 mm mit Spindel	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			5,6	
637144	Einstiegsbügel kurz	–	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,60	0,47	1,5	
007760	Sicherungsstecker	–	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24			0,1	
0095534	Aufbau- und Gebrauchsanweisung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
<b>Gesamtgewicht</b>	<b>ca. kg</b>	<b>113,2</b>	<b>169,5</b>	<b>199,3</b>	<b>214,7</b>	<b>290,5</b>	<b>305,9</b>	<b>335,7</b>	<b>351,1</b>	<b>426,9</b>	<b>442,3</b>	<b>472,1</b>				

Laut EN 1004 sind Standhöhen ab 8 m nur im Innenbereich zulässig.