

MMx-Mx-SMx



MMx-Mx-SMx maximale Geräuscharmheit,
maximale Reichweite, maximale Wirtschaftlichkeit

 **FIMAP**[®]

MMx-Mx-SMx

MMx-Mx-SMx

Ein Produktsortiment mit einem Maximum an Technologie



MMx



Mx



SMx



MMx-Mx-SMx sind für die Unterhaltsreinigung von Flächen ÜBER 1000 m² geeignet

IN WELCHEN BEREICHEN FINDEN SIE VERWENDUNG?

GESUNDHEITSWESEN
(Pflegeheime, Altersheime,
Krankenhäuser,
Privatkliniken)

REINIGUNGSFIRMEN

TRANSPORT & LOGISTIK
(Supermärkte, Megamärkte,
Handelszentren,
Speditionen, große Lager,
Haushaltsgerätevertrieb)

AUTOINDUSTRIE
(Autosalons,
mechanische
Werkstätten,
Karosseriewerkstätten)

SPORT
(Stadien, Sportpaläste,
Leichtathletikstadien,
Sportzentren)

TOURISMUS
(Hotels, Resorts,
Kreuzfahrtschiffe, Fähren)

MILITÄRSEKTOR
(Kantinen, Speisesäle,
Kasernen, Innenhöfe)

BILDUNGSWESEN
(Schulen, Universitäten,
religiöse Einrichtungen)

**LEBENSMITTEL &
GETRÄNKESEKTOR**
(Schlachthöfe, Lager,
Obst- und Gemüselager,
Großkantinen und Küchen)

UNTERNEHMEN
(Privatfirmen)

Wählen Sie das Modell, das Ihren Bedürfnissen am besten entspricht!

MODELL	bis zu m ² /h	Arbeitsreichweite (Stunden)	Arbeitsbreite (mm)	Frischwassertank (l.)	Schmutzwassertank (l.)	Versorgung (V)	 FNC	 FSS	 ECO mode	Batterielade- gerät
MMx500 E	1200	-	510	40	50	230	Serienmäßig	-	-	-
MMx50/52 B	1250	2	510-500	40	50	24	Serienmäßig	Extra	Serienmäßig	Extra
MMx50/52 Bt	1750	2	510-500	40	50	24	Serienmäßig	Extra	Serienmäßig	Extra
Mx50 Bt	2250	3	510	60	70	24	Serienmäßig	Extra	-	Extra
Mx50 Bts	2250	3	500	60	70	24	Serienmäßig	Extra	-	Extra
Mx55 Bt	2500	3	560	60	70	24	Serienmäßig	Extra	-	Extra
Mx65 Bt	2900	3	660	60	70	24	Serienmäßig	Extra	-	Extra
SMx60 Bts	3000	4	600	80	90	24	Serienmäßig	Extra	-	Extra
SMx65 Bt	3300	4	660	80	90	24	Serienmäßig	Extra	-	Extra
SMx75 Bt	3750	4	755	80	90	24	Serienmäßig	Extra	-	Extra

MMx-Mx-SMx sind Produkte, die im Sinne eines
Ohne Verschwendung verbessert sich die



MMx-Mx-SMx sind auch mit dem FSS System (Extra) erhältlich

- Kostengünstigere Reinigung und stetige Betriebskostenkontrolle
- Einsparung von Wasser und Reinigungsmittel bis zu 50%
- Höhere Produktivität des Bedieners und Verringerung der Passivzeiten
- Gleichmäßige Reinigungsergebnisse auf der gesamten Fläche
- Müheloses Einstellen der Reinigungslösung für den Bediener und keine Produktverschwendung
- Nutzungsmöglichkeit jeder Art von Reinigungsmittel und jederzeit bequemer Austausch des Mittels
- Perfekte Anpassbarkeit an jedes Reinigungsbedürfnis
- Erhebliche Einschränkung der Rutschgefahr auf Böden

1 Reinigungs
mitteltank X  40 Wasser
nachfüllungen

16 gr.
Reinigungs-
mittel X  1 m²
saubere
Fläche



Eine Ruhe von 58 Dezibel*



MMx-Mx-SMx werden serienmäßig mit dem neuen FNC-System geliefert,
das einen Schalldruck unter den von den Normen vorgeschriebenen Standards garantiert.

- FNC ermöglicht das Arbeiten in den Bereichen, die maximale Diskretion erfordern
- Beseitigt den Lärmstress für den Bediener und fördert dessen Produktivität

* dB (A) ISO3744 bei 1,5 m

verantwortungsvollen Umgangs mit den Ressourcen entwickelt und gebaut wurden. Qualität des Reinigungsergebnisses und die Umwelt wird weniger belastet.

Die Aktivierung der Eco Mode-Vorrichtung bewirkt eine Arbeitskonfiguration, die den Lärmpegel noch mehr verringert und den Wasser-, Reinigungsmittel- und Energieverbrauch optimiert, dadurch jegliche Verschwendung vermeidet und die Produktivität und Reichweite erhöht. Der geringe Geräuschpegel ermöglicht das Arbeiten in stark frequentierten Räumen, in denen höchste Diskretion gefordert ist, auch untertags, um dadurch Nachtschichten zu sparen.



Spart Wasser



Reduziert den Einsatz chemischer
Reinigungsprodukte



Reduziert den Energieverbrauch



Reduziert den Lärm

MMx



MMx-Mx-SMx
maximale Produktivität,
maximale Geschwindigkeit (4,5 km/h)
und maximale Reichweite
bis zu 4 Stunden**
ununterbrochener Einsatz
mit nur 1 Batterieladung



MMx-Mx-SMx sind auf Anfrage
auch mit eingebautem
Batterieladegerät erhältlich



Die vollständige Öffnung des Schmutzwassertanks
ermöglicht einen großräumigen Zugang zum
Batteriefach und erleichtert die Wartung
und den einfachen Austausch oder das Nachfüllen
des Reinigungsmitteltanks

** Modell SMx

Maximale Desinfizierung...



Die Entscheidung den Saugmotor im Deckel des Schmutzwassertanks zu positionieren, bewirkt auch, dass sich der Tank zur Gänze reinigen lässt.

Das spezielle Gefälle am Tankboden begünstigt den Abfluss des Schmutzwassers ...

...dieses fließt einfach zum groß dimensionierten Abwasserschlauch



Maximaler Komfort

Die große Reichweite des Wassers ist ein enormer Vorteil für den Bediener, der die Pit-Stops deutlich verringert und die Arbeitszeit erhöht



Auch der im oberen Teil der Maschinenabdeckung eingelassene Glshalter unterstützt den Komfort des Bedieners



Saugfußgestell mit neuem Design:

- ausgezeichnete Manövrierbarkeit zum Umfahren eventueller Hindernisse
- perfekte Trocknung auch in den Kurven
- bequeme Auskupplung für die Reinigung nach dem Maschineneinsatz

(Erhältlich für die Modelle MMx500 E - MMx50 B/Bt - MMx52 B/Bt)

Doppelter Füllstutzen des Frischwassertanks



Mx-SMx haben dieselbe glänzende Ausführung wie die Oberfläche der Tanks. Auf diese Weise können die Scheuersaugmaschinen stets sauber gehalten werden, vor allem in Bereichen wie Krankenhäuser und Pflegeheime, wo dieser Aspekt besonders wichtig ist




Die regelmäßige Reinigung des Saugschlauchs garantiert eine langfristige effiziente Trocknung



Der praktische Ausbau des Saugfilters ermöglicht dem Bediener die regelmäßige Reinigung in kürzester Zeit

Der Wert Ihrer Investition wird über lange Zeit bewahrt

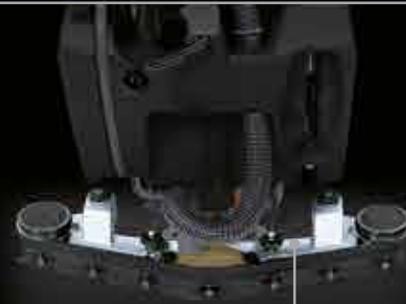

WASCHKOPF UND SAUGFUSSGESTELL MIT KORROSIONSSCHUTZBESCHICHTUNG

Die solide Aluminiumkonstruktion von Waschkopf und Saugfußgestell sorgt für Strapazierfähigkeit und Stoßfestigkeit. Zudem schützt die spezifische Beschichtung vor Korrosion. Dadurch kann das Modell MMx50 B/Bt auch in Bereichen wie Schwimmbäder oder Molkereien mit hoher Leistungskraft und Produktivität verwendet werden.

Die Ausführung MMx50 Bt hat einen stärkeren Bürstenmotor, der die Scheuerkraft erhöht und dank dem neuen Antriebssteuersystem Rampen mit einem Gefälle bis zu 18% überwinden kann.

TECHNISCHE DATEN		MMx500 E	MMx50 B/Bt	MMx52 B/Bt	Mx50 Bt	Mx50 Bts	Mx55 Bt	Mx65 Bt	SMx60 Bts	SMx65 Bt	SMx75 Bt
Saugfußbreite	mm	705	705	705	780	780	780	970	1085	970	1085
Scheibenbürste Ø	(n.) mm	(1) 510	(1) 510	(2) 255	(1) 510	(2) 110x500	(2) 285	(2) 345	(2) 150x600	(2) 345	(2) 390
Bürstenmotor	V/W	230/750	24/500	24/400	24/560	24/560	24/560	24/560	24/1000	24/560	24/560
Bürstenumdrehungen	U/Min	140	140	275	240	800	240	225	575	240	240
Druck auf die Bürste	kg	23	23	23	30÷40	30÷40	30÷40	30÷40	30÷50	30÷50	30÷50
Saugmotor	V/W	230/450	24/310	24/310	24/310	24/310	24/310	24/310	24/310	24/310	24/310
Antriebsmotor (Bt)	V/W	-	24/150	24/150	24/150	24/150	24/150	24/150	24/250	24/250	24/250
Vorwärtsgeschwindigkeit (Bt)	km/h	-	-/4	-/4	4	4	4	4	4	4	4
Versorgung	V/Antrieb	230/halbautom.	24/halbautom./aut.	24/halbautom./aut.	24/aut.						
Batterien (Stk)	V	-	2x12	2x12	2x12	2x12	2x12	2x12	4x6	4x6	4x6
Maschinengewicht (leer und ohne Batterien)	Kg	75	75/95	75/95	110	110	110	115	190	190	190
Abmessungen der Maschine (L x H x B)	mm	1170x1000x590	1170x1000x590	1100x1000x590	1380x1053x530	1380x1053x510	1280x1053x570	1360x1053x680	1448x1095x680	1448x1095x680	1448x1095x890

Verlangen Sie bei Ihrem Händler die Fimap Wartungspakete:
Keine überraschenden Kosten mehr!



Fimap kann Ihnen die ideale Lösung für verschiedenste Budgets und Anforderungen bieten, denn Sie können aus mehreren Möglichkeiten wählen: Die planmäßige Wartungslösung LIGHT Service pack, die Lösung SMART Service pack, die die planmäßige Wartung und das Verbrauchsmaterial abdeckt, oder die Variante FULL Service Pack, die zusätzlich noch das Verbrauchsmaterial beinhaltet.

Wenn Sie sich für ein Fimap Wartungspaket entscheiden, können Sie:

- sicher sein, dass Ihre gekaufte Maschine regelmäßig von geschulten Technikern kontrolliert wird
- niemals mit Zusatzkosten konfrontiert werden
- garantierte und über die Jahre konstante Leistungen genießen
- die Nutzungsdauer des Produkts verlängern

Für sämtliche Einzelheiten verweisen wir auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Website www.fimap.com im Kapitel "Wartungspakete" Abschnitt "Leistungen"

GARANTIE

Verlangen Sie von Ihrem Händler vor Ort Informationen zu den Garantiebedingungen

DIE ZERTIFIZIERUNGEN



Für weitere Informationen oder für eine Vorführung kontaktieren Sie bitte den Fimap Händler Ihres Vertrauens

FIMAP®
www.fimap.com

FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37050 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com

Numero Verde
00800-05070000



Aktivieren Sie den QR-Code auf Ihrem Smartphone und surfen Sie auf der Website