STABILO®

SeilzugLeiter, zweiteilig

- **Zweiteilige Alu-SprossenLeiter zum Anlegen für große Arbeitshöhen**
- **Umlaufende, innenliegende Seilführung verhindert das Einfädeln und Verschmutzen des Seils in der Anwendung als auch beim Transport**
- **Selbstsichernde Einrasthaken rasten automatisch von Sprosse zu Sprosse ein und verhindern das vollständige Herabgleiten des oberen Leiterteils**
- **Führungs- und Beschlagteile aus hochlegiertem Aluminium oder Stahl verzinkt**
- **Wandlaufrollen zum wandschonenden Ein- und Ausfahren der Leiter**
- **Rutschsichere Zweikomponenten-Fußstopfen: die harte Komponente sorgt für eine stabile Verbindung des Stopfens mit dem Holm, die weiche Komponente sorgt für hohe Haftreibung und verhindert das ungewollte Wegrutschen der Leiter auf glattem Untergrund**



Certificate
EN 131
Norm

Arbeitshöhe bis ca. m A		5,50	6,35	6,90	8,05
Arbeitshöhe bis ca. m A1		8,75	10,10	11,55	13,70
Länge eingesch. ca. m C		4,35	5,20	5,80	6,90
Länge ausgesch. ca. m C1		7,70	9,10	10,55	12,70
Sprossenzahl		2x15	2x18	2x20	2x24
Gewicht ca. kg		20,0	26,0	34,5	41,0
Transport-maße	Länge ca. m	4,36	5,20	5,80	6,90
	Breite ca. m	0,44	0,44	0,47	0,47
	Höhe ca. m	0,15	0,18	0,20	0,20
Art. -No.		**123411**	**123428**	**800701**	**800749**
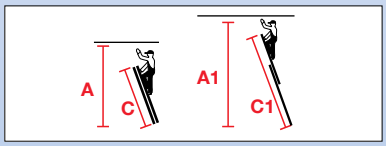
Das CombiSystem (Sicherheits-zubehör) und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 112.
Passend für diese Leiter:
CombiSystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8