


SECADORA DE MANOS POR AIRE CALIENTE. FASTFLOW JET | 01037



Descripción del producto:

- Higiénico Seca las manos sin contacto.
- Ahorro eléctrico, secado a gran velocidad.
- Temporizador Anti – Daños
- Fabricado con materiales Anti-Bacterianos
- Acabado del bastidor pintura blanco, espesor 80μ
- Esteriliza automáticamente con filtro
- Velocidad: 95m/s. secado en 7 s.
- Contiene Filtro HEPA
- Garantía de 2 años.



Especificaciones técnicas:

La secadora de manos por aire a presión está formada por un cuerpo compacto de ABS de 3 mm de espesor que se ajusta a la pared mediante un bastidor de acero al carbono acabado con pintura blanco de 80μ de espesor. el citado bastidor presenta una abertura de 62x127 mm para poder realizar la conexión eléctrica del aparato por la parte trasera del mismo. El bastidor se une a la pared con 6 agujeros, diámetro de la broca de 8mm. La secadora se activa por un sensor infrarrojo electrónico y automáticamente se apaga después que las manos se hayan retirado del campo del sensor o transcurridos 25 s. La salida de aire se realiza mediante una matriz de agujeros lineal que permite un reparto óptimo del aire y un secado por arrastre del agua, la temperatura del aire se controla electrónicamente. Para facilitar el acceso a la secadora, la abertura superior permanece siempre iluminada. El motor es de tipo universal con escobillas, 750W-230V, 19800 r.p.m. La velocidad de salida del aire es de 95 m/s lo que permite el secado de las manos en 7 s. aproximadamente. La secadora tiene una potencia total de 1850W a 240V. El nivel sonoro a 2 metros es de 68-70 dB. Las dimensiones totales de la secadora de manos por aire caliente son de 700x300x215 mm, con un peso neto total 11kg. El modelo de secadora es FASTFLOW JET® 010601

Características técnicas:

Especificaciones eléctricas:

- Voltaje/Frecuencia: 130-240 V 50/60 Hz
- Intensidad máxima: 7 A
- Potencia total: 1850 W
- Potencia de la resistencia: 1100 W
- Potencia motor: 750 W
- Tipo de motor: Universal con escobillas
- Velocidad de rotor: 19800 r.p.m.
- Aislamiento eléctrico: Clase I
- Índice de protección: IPX4
- Seguridad de desconexión por tiempo: 25s
- Distancia al sensor fijada por la abertura de la boca
- Control electrónico automático de la temperatura del aire

Especificaciones mecánicas:


- Caudal del aire: 114 m³/h
- Velocidad del aire: 353 km/h
- Nivel sonoro a 2m: 68-70 dB
- Temperatura salida del aire a una Tª ambiente de 21° C: 20-40° C
- Tiempo de secado: 7s
- Cuerpo exterior en ABS blanco de 3 mm de espesor.
- Bastidor de sujeción a la pared de acero al carbono.
- Acabado bastidor: pintura epoxi-poliéster blanca de 80 μ de espesor
- Bastidor con múltiples agujeros para facilitar la ubicación de los 6 tornillos de anclaje.
- Abertura de 62x127 mm en el bastidor para ocultar la conexión eléctrica.

Especificaciones del embalaje:

- Dimensiones embalaje individual: 760x385x290 mm
- Peso con embalaje individual: 14 Kg
- Dimensiones del producto: 700x300x215 mm
- Peso del producto: 11 kg
- Tornillería y tacos incluidos


Certificados:

Plantilla de montaje:

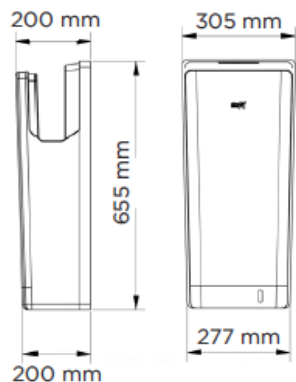

Instalación:

En las zonas de aseo con una frecuencia de uso alta, la recomendación es instalar un secamanos por lavabo. En las zonas de aseo con una frecuencia de uso menor, la recomendación es instalar un secamanos por cada dos lavabos o dos secamanos por cada tres lavabos. La colocación del secamanos se realizará como se indica en fig-0.

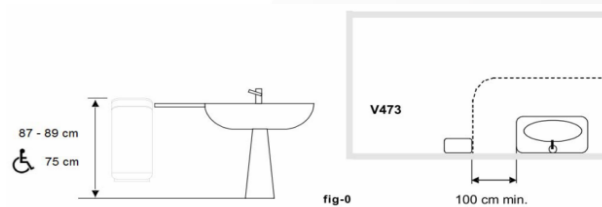

Funcionamiento:

Colocar las manos en la abertura del aparato y realizar un movimiento vertical lento de abajo hacia arriba para permitir una correcta eliminación del agua sobrante. La secadora se activa automáticamente, permaneciendo en funcionamiento mientras las manos se encuentren dentro del campo del sensor o transcurridos 35s. El aparato se apaga después de unos segundos de retirarlas.

Limpeza:

Se recomienda un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa. A continuación, secar.