

Solamat

90 · 100 · 200

Solide und kompakte Trockenreinigung

Bei der standfesten Sohlenreinigungsmaschine **Solamat 90** reinigen vier gegeneinanderlaufende Walzenbürsten die Sohlen von unten, zwei seitlich rotierende Rundbürsten säubern die Sohlenränder. Der abgebürstete Schmutz fällt in die große Schmutzauffangschublade, die leicht zu entleeren ist. An dem ergonomisch geschwungenen Haltebügel verschafft sich der Benutzer festen Halt.

Die Sohlenreinigungsmaschinen **Solamat 100** und **200** sind ebenfalls für den industriellen Einsatz ausgelegt. Sie reinigen mit den vier Walzenbürsten die Sohlen und mit den beiden seitlichen Rundbürsten die Sohlenränder der Benutzer. Durch die Oberlederbürste wird auch der Oberschuh gereinigt. Der abgereinigte Schmutz fällt in die große Auffangschublade unter den Bürsten, welche leicht zu entleeren ist. Der Riemenantrieb gewährleistet Durchzugskraft und Laufruhe.

Das Modell **Solamat 200** besitzt darüber hinaus eine Absaug- und Filtervorrichtung im Gehäuseaufbau. Die Filtermatte ist leicht zu tauschen.



nur Solamat
100/200




Solamat 90



Solamat 100

Technische Daten	Solamat 90	Solamat 100	Solamat 200
Abmessungen (B x L x H)	460 x 560 x 1140 mm	460 x 600 x 1100 mm	460 x 600 x 1100 mm
Gewicht	47 kg	60 kg	62 kg
Antrieb	Rundriemenantrieb mit starkem Motor		
Bürsten für Sohle	4 Walzenbürsten und 2 Rundbürsten (Nylon)		
Bürste für Oberleder	–	1 Bürste (Rosshaar*)	1 Bürste (Rosshaar*)
Starter	Fußsensor mit Timer		
Stromanschluss	230 Volt (110 Volt optional), 180 Watt, 750 U/min.		
Absaugvolumen	360 m³/h (mit Filtermatte 500 g/m²)		
Filterklassen	nach DIN 24185 – EU 4 / nach EN 779 – G 4		
ESD Version (optional)	✓	✓	✓
Farbe Gehäuse (RAL)	● graphit (7022) ● achat-grau (7038)	● graphit (7022) ● achat-grau (7038)	
Farbe Bügel (RAL)	● schwarz (9005) ● rot (3020)	–	–

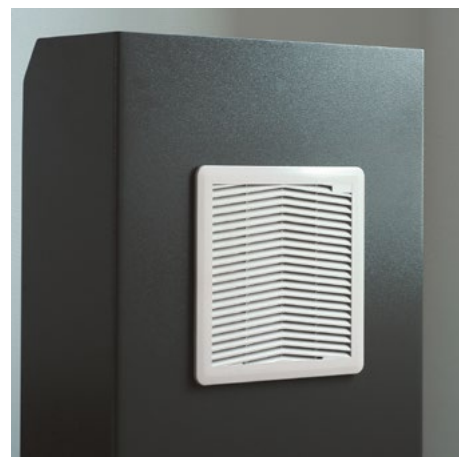

Absaug- und Filtervorrichtung (Solamat 200)

*optional Nylon – ohne Aufpreis



- Kompakte Bauweise
- Leistungsstarker, robuster Motor
- Ruhiger Lauf durch Rundriemenantrieb

