


## Barras de ayuda. ACERO. 02019.



### Descripción del producto

Barra en ángulo con anclaje en pared y suelo.  
Posición derecha.  
Distancia entre los dos puntos de anclaje del suelo: 135mm.  
Tubo de acero inoxidable AISI 304 de 32mm de diámetro y 1,5mm de espesor  
Apoyo de acero inoxidable AISI 304 de 3mm  
Acabado inox satinado.  
Anti-vandálica. Máxima robustez.

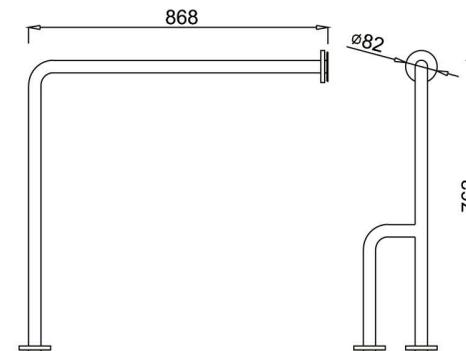

### Especificaciones técnicas:

Barra de tres puntos suelo-pared, apoyo de posición derecha vista sentado desde el inodoro. La barra está formada por un tubo de acero inoxidable AISI 304 de diámetro de 32mm y 1,5 de espesor doblado en forma de "L" a 90° con un brazo lateral trasdosado mediante soldadura TIG en la parte inferior del tubo de acero inoxidable AISI 304 de diámetro 32mm y 1,5mm de espesor, doblado a 90°. Los tres apoyos están fabricados en chapa de acero inoxidable AISI 304 de 3mm de espesor y 75mm de diámetro y se unen mediante soldadura TIG a los extremos de los tubos. En los citados apoyos, recubiertos por un florón cubre tornillería de acero inoxidable AISI 304 de 0,5mm de espesor, se encuentran 3 agujeros que permiten la sujeción de la barra a la pared y al suelo. El conjunto montado tiene un acabado satinado que le confiere una resistencia adecuada frente a la corrosión. La barra anclada a pared de fábrica de ladrillos y suelo de hormigón revestido de pavimento mediante 9 tacos de nylon de 10x60 y los tirafondos de acero inoxidable AISI 304 de 6x60 soporta una fuerza estática máxima de 120Kg. Las dimensiones totales del producto son 805x217x775mm. El modelo de barra de ayuda es 02019.

### Características técnicas:

#### Especificaciones del producto

Tubo de acero inoxidable AISI 304 de Ø32mm y espesor de 1,5mm  
Apoyos de acero inoxidable AISI 304 de 3mm de espesor  
Soldadura TIG completa sin aportación entre apoyo y tubo  
Acabado inox satinado.  
Fuerza estática y dinámica máxima que soporta: 120Kg. (1)

(1) El peso soportado depende del tipo de pared. En este caso, el dato es para fábrica de ladrillo macizo con los tornillos y tacos suministrados montados en forma correcta. Para otros tipos de pared consultar con el fabricante.

#### Especificaciones del embalaje

Peso del embalaje individual: 3Kg.  
Dimensiones del embalaje individual: 855x235x705mm  
Peso neto del producto: 2,8Kg.  
Dimensiones del producto: 805x217x775mm

