




## 8042 Teleskopleiter „TELESTEP®“

- › Verwendbar als längenverstellbare Anlegeleiter, höhenverstellbare Stehleiter und Treppenstehleiter.
- › Standsichere Anpassung an Bodenunebenheiten oder Treppen möglich.
- › Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
- › Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport.
- › Sperrelement-Griffe aus hochwertigem Alu-Guss.
- › Ergonomische und wartungsfreundliche Bolzengelenke.
- › In Stehleiterposition kann die Leiter zum Versetzen zusammengeklappt werden, ohne vorher das Gelenk lösen zu müssen.

**Hinweis:**  
Gelenke müssen sauber gehalten und regelmäßig geschmiert werden!

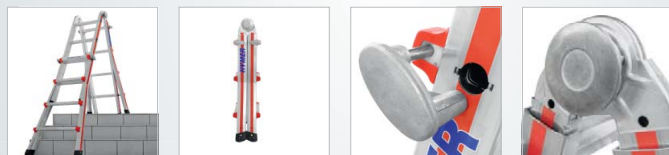

### Besondere Vorteile der „TELESTEP®“ 8042:




Die seitlich angebrachten Griffscheiben an den Bolzengelenken sind ergonomisch geformt und gewähren eine leichte Handhabung beim Verstellen der Leiter.



Zum Lösen der Gelenke einfach die Griffscheiben an den Bolzengelenken nach außen ziehen und die Leiter in Anlege- oder Stehleiterposition bringen.



Die Gelenke rasten automatisch ein, wenn die gewünschte Position erreicht ist. In Stehleiterposition lässt sich die Leiter dennoch ohne nochmaliges Öffnen der Gelenke schließen.



Die massiven Sperrelemente aus Alu-Druckguss zur Höhenverstellung der Leiter sind leicht zu bedienen und äußerst langlebig.

Sprossenzahl		4×3	4×4	4×5	4×6
Holm	ca. mm	60	60	60	60
Sprossenzahl max. ausgefahren		10	14	18	22
Länge Anlegeleiter	ca. m	1,85 – 2,92	2,35 – 4,02	2,90 – 5,14	3,46 – 6,26
Standhöhe Stehleiter	ca. m	0,72	1,26	1,80	2,35
Arbeitshöhe Stehleiter	ca. m	2,22	2,76	3,30	3,85
Reichhöhe Stehleiter	ca. m	2,72	3,26	3,80	4,35
Standhöhe Anlegeleiter	ca. m	2,10	3,00	4,10	5,20
Arbeitshöhe Anlegeleiter	ca. m	3,60	4,50	5,60	6,70
Reichhöhe Anlegeleiter	ca. m	4,10	5,00	6,10	7,20
senkr. Höhe Stehleiter	ca. m	0,90 – 1,40	1,15 – 1,95	1,40 – 2,49	1,70 – 3,03
Breite als Stehleiter oben/unten	ca. mm	355/555	355/560	355/630	355/700
zusammengelegt L×B×H	ca. m	1,00×0,55×0,20	1,20×0,55×0,20	1,50×0,65×0,20	1,80×0,70×0,20
Schrittlänge eingefahren/ausgefahren	ca. m	0,73/1,08	0,90/1,44	1,07/1,80	1,26/2,15
Gewicht	ca. kg	11,2	13,2	16,0	20,0
EAN-Code		4019502337800	4019502337817	4019502337824	4019502337831
Best.-Nr.		804212	804216	804220	804224

Erläuterung zu Stand-, Arbeits- und Reichhöhe siehe Seite 5.

### Empfohlenes Zubehör:



Universal-Leitertritt klappbar

› Siehe Seite 176.



Eimerhaken für Sprossenleitern

› Siehe Seite 182.



Werkzeugtasche für Aluleitern

› Siehe Seite 182.



Fußverlängerung für Teleskopleitern

› Siehe Seite 175.



Fußspitzenset schwenkbar für Teleskopleitern

› Siehe Seite 174.



Rollenset für Teleskopleitern

› Siehe Seite 180.



### Ersatzteil:

› Ersatzteilset Sprossenabdeckungen, Best.-Nr. 0054047, siehe auch Seite 186.