




## 6047 Allzweckleiter, dreiteilig

- › Kombinierbare Steh- und Schiebeleiter mit vielen verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten: Stehleiter, Stehleiter mit Steckteil, Anlegeleiter (1-, 2- oder 3-teilig), Stehleiter für Treppen.
- › Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- › Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
- › Zwei starre Streben gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen ab Größe 3×7.
- › Mit Holm verschraubte Leiterfüße im Anstellwinkel mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit.
- › Gebogene Traverse mit 125 mm Bodenfreiraum.
- › Massive Stahlbeschläge.
- › Ab Größe 3×10 mit Wandlaufrollen aus hochwertigem Kunststoff.
- › Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.
- › Klemmbeschlag zur Verwendung der Leiter in Treppenstellung bis Größe 3×9 serienmäßig vormontiert.
- › Treppenstellung ab Größe 3×10 nicht serienmäßig. Klemmbeschlagset\* als Zubehör lieferbar.

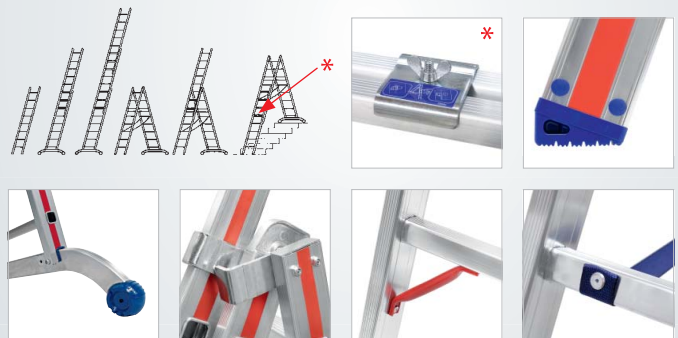

Sprossenzahl		3×6	3×7	3×8	3×9	3×10	3×12	3×14
Holm	ca. mm	60	66	71	83	83	89	89
Sprossenzahl max. ausgefahren		14	17	19	23	25	30	34
Länge eingefahren	ca. m	1,87	2,15	2,43	2,71	3,02	3,62	4,18
Länge Anlegeleiter ausgefahren	ca. m	4,11	4,95	5,51	6,63	7,22	8,66	9,78
Standhöhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	1,60	2,13	2,65	3,18	3,71	4,49	5,28
Arbeitshöhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	3,10	3,63	4,15	4,68	5,21	5,99	6,78
Reichhöhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	3,60	4,13	4,65	5,18	5,71	6,49	7,28
Standhöhe Anlegeleiter	ca. m	3,00	3,80	4,35	5,41	5,96	7,32	8,41
Arbeitshöhe Anlegeleiter	ca. m	4,50	5,30	5,85	6,91	7,46	8,82	9,91
Reichhöhe Anlegeleiter	ca. m	5,00	5,80	6,35	7,41	7,96	9,32	10,41
senkr. Höhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	2,89	3,42	3,95	4,46	5,00	5,78	6,57
Breite ausgefahren oben/mitte/unten	ca. mm	355/425/1.030	355/425/1.030	355/425/1.030	355/425/1.150	355/425/1.150	355/425/1.150	355/425/1.150
Schrittlänge	ca. m	1,31	1,50	1,64	1,85	2,08	2,41	2,73
Gewicht	ca. kg	12,4	14,6	17,1	20,7	22,8	28,8	33,4
EAN-Code		4019502338487	4019502338494	4019502338500	4019502338517	4019502338524	4019502338531	4019502338548
Best.-Nr.		604718	604721	604724	604727	604730	604736	604742

Erläuterung zu Stand-, Arbeits- und Reichhöhe siehe Seite 5.

### Empfohlenes Zubehör:



**Klemmbeschlagset für Treppenstellung**  
› Siehe Seite 176.



**Wandabstandshalter für Sprossenleitern**  
› Siehe Seite 178.



**Leiterhaltersset für Dachrinnen**  
› Siehe Seite 178.



**Universal-Leitertritt klappbar**  
› Siehe Seite 176.



**Fußspitzen-set für Traversen**  
› Siehe Seite 174.



**Eimerhaken für Sprossenleitern**  
› Siehe Seite 182.