



6472 Fahrgerüst nach DIN EN 1004

Rahmenteilbreite	0,80 m
Bühnenlänge	1,90 m
Reichhöhe	3,25 – 9,25 m
Gerüsthöhe	2,30 – 8,30 m
Standhöhe	1,25 – 7,25 m


- › Kurze, besonders kompakte Ausführung.
- › Wirtschaftlichkeit im Aufbau, Betrieb und bei der Anschaffung.
- › Langlebig durch solide Konstruktion und leichte Alu-Einzelteile.
- › Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport.

Zulässige Belastung:

200 kg (2,0 kN) verteilte Last, entspricht 200 kg/m² (2,0 kN/m²), gemäß Gerüstgruppe 3, DIN EN 1004.

Hinweis:

Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei. Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung ist den dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen.

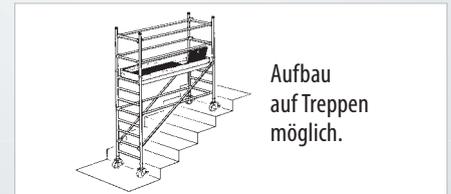

Erforderliche Zusatzelemente:

- › Ballast 10 kg, Best.-Nr. 0050879
- › Ballast 15 kg, Best.-Nr. 0050985
- › Halterohr, Best.-Nr. 607141




Ballastierung 6472				
Best.-Nr.	kg	kg	kg	kg
647203	0	0	0	0
647204	0	40 *	0	40 *
647205	0	60 *	0	60 *
647206	0	80 *	0	80 *
647207	0	100 *	0	120 *
647208	0	140 *	0	140 *
647209	0	160 *	60	200 *

* Bei Verwendung von zwei Halterohren 607141 ist keine Ballastierung notwendig.

6472 Aufbaukombinationen mit Ausleger

- › Rahmenteilbreite 0,80 m
- › Bühnenlänge 1,90 m

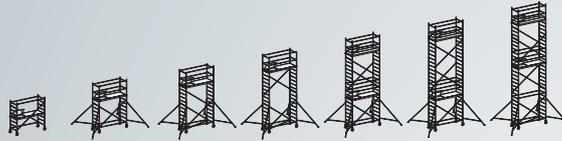

Best.-Nr.	Bezeichnung	647203	647204	647205	647206	647207	647208	647209	Länge ca. m	Breite ca. m	Gewicht ca. kg
	Reichhöhe	ca. m	3,25	4,25	5,25	6,25	7,25	8,25	9,25		
	Gerüsthöhe	ca. m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30		
	Standhöhe	ca. m	1,25	2,25	3,25	4,25	5,25	6,25	7,25		
Einzelelemente/Stückliste											
607122	Rahmenteil 8 Sprossen	2	2	2	4	4	6	6	2,15	0,80	8,5
607123	Rahmenteil 4 Sprossen	–	–	2	–	2	–	2	1,15	0,80	4,5
607823	Geländerteil 2 Sprossen	–	2	2	2	2	2	2	1,00	0,80	2,8
617824	Bühne mit Durchstiegsklappe	1	1	1	1	2	2	2	1,90	0,65	13,5
0079632	Bordbrett Längsseite	–	2	2	2	2	2	2	1,65	0,15	2,7
0079634	Bordbrett Stirnseite	–	2	2	2	2	2	2	0,60	0,15	0,9
0077268	Bordbretthalter	–	4	4	4	4	4	4			0,2
637827	Diagonale	2	2	3	4	5	6	7	2,45		2,5
617828	Verstrebung	4	6	6	6	10	10	12	1,90		2,1
617142	Horizontaldiagonale	–	–	1	1	–	–	1	1,95		2,7
637136	Ausleger	–	4	4	4	4	4	4	2,70	0,15	5,5
007503	Lenkrolle Ø 150 mm mit Spindel ³⁾	4	4	4	4	4	4	4			4,0
637144	Einstiegsbügel kurz	–	1	1	1	1	1	1	0,60	0,47	1,5
007760	Sicherungsstecker	–	4	8	8	12	12	16			0,1
0095532	Aufbau- und Gebrauchsanweisung	1	1	1	1	1	1	1			
Gesamtgewicht	ca. kg	59,9	101,6	116,2	126,7	157,8	168,3	187,1			

³⁾ Alternativ: Lenkrolle Ø 200 mm mit Spindel, Best.-Nr. 637150, siehe auch Seite 117.

Benötigte Zusatzelemente für Comfortaufbau von 6472 zu 8472

Einzelelemente/Stückliste	03	04	05	06	07	08	09	Länge ca. m	Breite ca. m	Gewicht ca. kg	
607122	Rahmenteil 8 Sprossen	–	–	2	–	2	–	2	2,15	0,80	8,5
607123	Rahmenteil 4 Sprossen	–	2	–	2	–	2	–	1,15	0,80	4,5
617824	Bühne mit Durchstiegsklappe	–	–	1	1	1	1	2	1,90	0,65	13,5
617828	Verstrebung	–	–	4	4	4	4	6	1,90		2,1
635136	Bajonett-Ausleger	–	4	4	4	4	4	4	3,40	0,15	6,5
605199	HYMER-Lifter	1	1	1	1	1	1	1	1,80		0,8
0095640	Aufbau- und Gebrauchsanweisung	1	1	1	1	1	1	1			