



Speed

Standardausrüstung:



- 5.511.1688
PP-Bürste Ø 430 mm - 17"



- 4.508.X468
Vorderes Rakelblatt Länge 830 mm, Steife 40 2,5 mm
- 4.508.X467
Hinteres Rakelblatt Länge 870 mm, Steife 40 3 mm



- 0.108.0042
Fahrzeugeigenes Batterieladegerät CBHD1 24V 10A
Nur für Modell Art.-Nr.:
8.524.1002
8.524.0002



- 2 x 0.107.0061
Wartungsfreie Batterie 12 MFP 50 - 12V 50Ah
Nur für Modell Art.-Nr.:
8.524.0002



- Geeignet für die Arbeit in verkehrsreichen Zonen wie Wellness-Zentren und medizinischen Umgebungen im Allgemeinen, Sporteinrichtungen, Einzelhandel, Autohändlern, Verkaufsstellen und Gesundheitspflege-Einrichtungen
- Lösungswasserfilter und Magnetventil (nur Batteriemodell) • Benutzerfreundliches Bedienfeld • Betriebsstundenzähler (Zubehör) • Auffang-Wassertank mit Sichtprüfung • Klappbarer Griff mit Steuerhebel (nur Batteriemodell)
- Geräuscharmer Betrieb dank der geschützten Positionierung des Vakuummotors
- Ablassschlauch für Auffangbehälter mit einstellbarem Durchfluss-System
- Füllstandsanzeige des Wassertanks • Einfacher Zugriff zum Auffang-Tank
- Abriebfreie Räder.



Sehen Sie sich das Video auf YouTube an:
www.youtube.com/lavorpro

	Speed 45E	Speed 45B	Speed 45B
Art.-Nr.:	8.524.3302	8.524.1002	8.524.0002
Stromversorgung	230 V - 50 Hz	24V (Batterieladegerät im Lieferumfang enthalten)	24V (Batterien und Ladegerät im Lieferumfang enthalten)
Bürst- / Absaugbreite	450 / 800 mm	450 / 800 mm	450 / 800 mm
Höchst-Arbeitsleistung	1575 m ² /h	1575 m ² /h	1575 m ² /h
Fassungsvermögen Lösungsmitteltank	25 l / 6,61 gal	25 l / 6,61 gal	25 l / 6,61 gal
Fassungsvermögen Auffangtank	25-28 l / 6,61 gal	25-28 l / 6,61 gal	25-28 l / 6,61 gal
Antrieb	mechanisch	mechanisch	mechanisch
U/min / Druck auf die Bürsten	140/25 kg / 39,68 lbs	150/18 kg / 39,68 lbs	150/18 kg / 39,68 lbs
Bürstenmotorleistung	550 W	450 W	450 W
Reinigungsmittelsystem	mechanisch	Elektromagnet-Ventil	Elektromagnet-Ventil
Unterdruck / Saugermotor	1100 mmH ₂ O/400 W	1100 mmH ₂ O/370 W	1100 mmH ₂ O/370 W
Abmessungen / Gewicht	106x50x88 cm / 65 kg	106x50x88 cm / 87kg	106x50x88 cm / 87kg



Benutzerfreundliches analoges Bedienpult. Steuerhebel für Bürstenbetrieb und Reinigungswasserablauf. EIN/AUS- und -Batterie Hauptschalter, Bürsten- und Vakuum-Motorschalter, Reinigungsmittel-Dosierknopf (Zubehör), Thermischer Schutzschalter zum

Optionales Zubehör:



- 0.107.0050 Batterie AGM 12V 55Ah



- 4.508.1178 Vorderes Polyurethan-Blatt, Länge 830 3
- 4.508.1177 Hinteres Polyurethan-Blatt, Länge 870 4



- 5.511.1713 Tynex Bürste Ø 430 mm-17"
- 5.511.1711 PP 0,03 Bürste Ø 430 mm-17"
- 5.511.1712 PES Bürste Ø 430 mm - 17"



- 5.511.1095 EWU Pad-Treiber Ø 430 mm-17"




- 6.508.0032 Schleif-Pad Ø 430 mm-17" - Beige (5 Stk.)
- 6.508.0039 Schleif-Pad Ø 430 mm-17" - Grün (5 Stk.)
- 6.508.0046 Schleif-Pad Ø 430 mm-17" - Schwarz (5 Stk.)



- 4.512.0068 Elektrokabelverlängerung 15 m mit Schukostecker

Schutz von Vakuum- und Bürstenmotor, Batterie-Ladestandsanzeige, Betriebsstundenzähler (Zubehör). Tankanzeige für sauberes Wasser. Reinigungsmittelregler. Ablassschlauch für Auffangtank mit einstellbarem Durchflusssystem. Einfacher Zugriff auf Auffang-

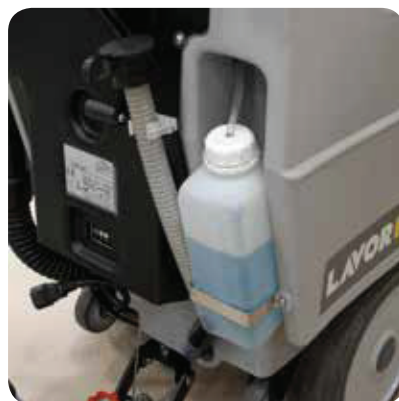

Wassertank mit Sichtprüfung. Extrem leise (62 dB) dank des besonderen Gehäuses des Vakuum-Motors und der Verwendung von Geräuschdämmungsmaterialien. Dank der speziellen Rakel-Unterstützung ist das Kippen der Maschine zur Durchführung der Trocknung des Bodens ohne Schrubben

problemlos möglich. Die übergroßen Räder erleichtern die Manövrierfähigkeit und eine mühelose Bedienung.

