




Tana

WERNER & MERTZ

KARACHO

Universeller Boden-, Teppich- und Deckenreiniger

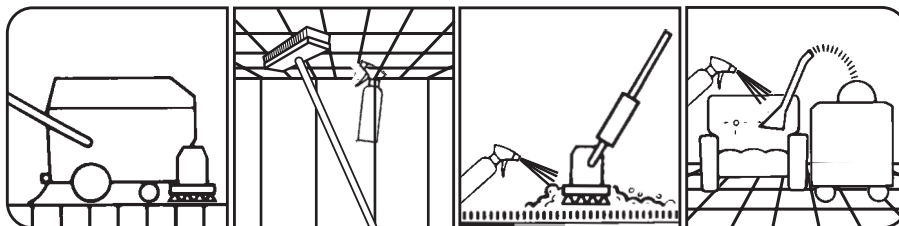

Zusammensetzung: KARACHO enthält 5-15% Phosphate. Enthält Konservierungsmittel. Weitere Inhaltsstoffe: Spezielle Reinigungsverstärker. pH-Wert ca. 10,5.

Leistung: Gründliche Entfernung selbst hartnäckiger Verschmutzungen bei extrem kurzer Einwirkzeit. KARACHO ist ein universelles Reinigungsmittel, das für alle maschinellen und manuellen Reinigungsverfahren bestens geeignet ist. KARACHO enthält keine Enzyme, Tenside oder optische Aufheller, dadurch deutlich geringere Wiederanschmutzung von Textilbelägen. Eine eventuelle Antischmutz- und Fleckenausrüstung der Textilbeläge wird nicht angegriffen.

Anwendungsbereich: Auf allen feuchtigkeitsbeständigen, farbechten Oberflächen universell einsetzbar. Lackierte und metallische Oberflächen (außer Edelstahl) vor Einwirkung von KARACHO schützen.

Textilbeläge: Vor der Behandlung mit KARACHO Textilbeläge durch Bürstsaugen von grobem Schmutz befreien. An unauffälliger Stelle die Farbechtheit und Feuchtigkeitsbeständigkeit prüfen. Laufstraßen oder starke Verfleckungen sollten vor der Behandlung mit einer 5-10%igen KARACHO-Lösung (500-1000 ml/10 l Wasser) vorgesprüht werden.

1. Zur Fleckentfernung: KARACHO 1:1 verdünnt bis konzentriert auf die Flecken aufbringen, mit einem weißen, fusselfreien Tuch (Papier- oder Textiltuch) betupfen. Nicht reiben, da der Fleck sonst größer werden kann. Tuch öfter wenden und wechseln. Größere Flecken von außen nach innen bearbeiten. Anschließend Fleckenreste mit wasserfeuchtem Tuch oder Schwamm abtupfen. Flor in feuchtem Zustand aufbürsten, trocknen lassen und bis zum vollständigen Abtrocknen nicht begehen. In hartnäckigen Fällen Behandlung wiederholen. Die mit KARACHO eingesprühten Flecken können auch mit TTR 86 und einer Handbürste nachbehandelt werden. Nach einer Trockenzeit von wenigen Minuten und anschließendem Absaugen des Reinigungspulvers, ist der Textilbelag sofort begehbar.

2. Sprühextraktion: KARACHO 5-10%ig (500-1000 ml/10 l Wasser) in den Reinigungstank des Sprühextraktionsgerätes füllen und gemäß der Arbeitsanweisung des Geräteherstellers verfahren. KARACHO ist in allen marktüblichen Geräten einsetzbar. Bei stark verschmutzten Teppichen abschnittsweise vorgehen und dabei Reinigungsvorgang wiederholen. Der gereinigte Teppich sollte während der Trockenzeit nicht begangen werden. KARACHO ist bestens zum kombinierten Shampooier-/Sprühextraktionsverfahren einsetzbar: Dazu den Textilbelag mit KARACHO in 5-10%iger Anwendungskonzentration (500-1000 ml/10 l Wasser) gleichmäßig einsprühen und mit weicher Shampooierbürste und Einscheibenmaschine einarbeiten. Anschließend nur mit klarem Wasser nach der Arbeitsanweisung des Geräteherstellers sprühextrahieren. Der gereinigte Teppich sollte während der Trockenzeit nicht begangen werden.

3. Gampad-Verfahren: KARACHO mit einem Pumpsprüher in 5-10%iger Verdünnung (500-1000 ml/10 l Wasser) nebelhaft auf die zu reinigende Fläche aufsprühen. Danach mit einer Einscheibenmaschine und unterlegtem Gampad den Teppichboden gleichmäßig reinigen. Das Pad muß entsprechend der Verschmutzung regelmäßig gewechselt werden. Falls notwendig den Teppichflor direkt nach der Reinigung mit Bürstsauger aufbürsten.

4. In Kombination mit Reinigungspulver: KARACHO ist eine sinnvolle und wirkungsvolle Ergänzung zur TTR 86-Teppichreinigungsmethode. Bei starker Verschmutzung des Teppichbodens diesen mit einer 5-10%igen KARACHO-Lsg. einsprühen und anschließend die Reinigung mit TTR-86 wie gewohnt durchführen.

5. Polsterreinigung: Vor dem Beginn der Reinigung an unauffälliger Stelle auf Farbechtheit prüfen. KARACHO 5-10%ig (500-1000 ml/10 l Wasser) in den Reinigungstank des Sprühextraktionsgerätes füllen und gemäß der Arbeitsanweisung des Geräteherstellers verfahren, oder 5-10%ige KARACHO-Lsg. mittels Pumpsprüher auf die Polsteroberfläche sprühen und anschließend mit Wasser sprühextrahieren. KARACHO ist in allen marktüblichen Geräten einsetzbar.

Wand- und Deckenreinigung: KARACHO entfernt mühelos alle Arten fettiger Verschmutzungen von glatten wie porösen Oberflächen und kann bei sachgerechter Anwendung auch in lebensmittelverarbeitenden Bereichen eingesetzt werden. KARACHO ist für alle wasserfesten Oberflächen geeignet, doch sollte vor Arbeitsbeginn die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle geprüft werden.

KARACHO je nach Verschmutzungsgrad der zu reinigenden Oberfläche 1:1 verdünnt bis konzentriert über ein Sprühgerät mit Sprühlanze und Fächerdüse gleichmäßig aufsprühen. Bei der Anwendung auf porösen Flächen entfällt ein Nachwischen. Glatte Flächen sofort nach dem Einsprühen mit KARACHO mit sauberen, angefeuchteten Wischfellen abwischen (Wischfelle öfters wechseln). Nicht anwenden auf nicht wasserfesten Farben und Anstrichen sowie auf feuchtigkeitsempfindlichen Gipskartonplatten.

Automatenanwendung: KARACHO ist bestens zum Einsatz in allen markt gängigen Scheuersaug- und Zweiwalzenautomaten zur täglichen Unterhaltsreinigung aller wasserfesten Belagsarten in einer Dosierung von 1-20% (100-2000 ml/10 l Wasser) geeignet. Die sofortige Komplexierung der Schmutzpartikel führt zu einer ausgezeichneten Reinigungsleistung auch auf mikroporösen Oberflächen. Die Reinigungsleistung im Scheuersaugautomaten kann durch Verwendung geeigneter Aktivfaserpads, wie z.B. BEST-PAD 43, deutlich verbessert werden. KARACHO nicht auf mit Polymerfilmen eingepflegten Belägen einsetzen. Bei extremen Verschmutzungen auf Hartbodenbelägen KARACHO 1-20%ig (100-2000 ml/10 l Wasser) auf die verschmutzten Bereiche aufsprühen und mit der Einscheibenmaschine und unterlegtem TANA BEST-PAD abschrubben. Um ein optimales Reinigungsergebnis zu erhalten sollte das Pad öfters gewechselt werden.

Ökologie: Dieses Produkt unterliegt dem Gesetz über die Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln und den hierzu ergangenen Ausführungsbestimmungen über die biologische Abbaubarkeit der Rohstoffe. Umfassende Informationen zum Umweltverhalten dieses Produktes liegen vor und sind auf Anfrage erhältlich.

Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

UBA 0947 0450 Produkt Code: GT0 EAK-Schlüssel: 070 608

Art.-Nr. 03909

10 l Kanister

Art.-Nr. 03912

1 l Fl. / 10 Fl. i. K.



TANA-CHEMIE GmbH

Ingelheimstraße 1-3, D-55120 Mainz

Telefon: 0 61 31/9 64-03, Telefax: 0 61 31/9 64-24 14

Internet: www.tana.de

WERNER & MERTZ PROFESSIONAL Vertriebs GmbH

Neualmerstraße 11-13, A-5400 Hallein

Telefon: 0 62 45 / 8 74 86, Telefax: 0 62 45 / 87 28 67 07

Internet: www.wmprof.com